2022.1

FUJITSU

FUJITSU Image Scanner fi Series

業務用イメージスキャナー「fiシリーズ」総合カタログ

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

ビジネス、

「新しい日常」への変革が求められている今、

ビジネスの現場はどうあるべきだろう。

創業以来「お客さま目線のものづくり」を貫いてきた

私たちは、世界シェア No.1 の技術で応えます。

専用スキャナーならではの高速かつ安定した給紙。

ペーパーレス化を加速する高度な画像処理技術。

容易なメンテナンスと高い信頼性。

そのひとつひとつのソリューションが

仕事を、人を、より快適に変えていきます。

これからのオフィスに、これからの働きかたに。

「fi」という選択を。

世界シェアNo.1の技術力が、
仕事を、人を、変えていく。

FUJITSU Image Scanner fi Series

※世界シェアNo.1：ドキュメントスキャナーを対象とする。日本・北米はKEYPOINT INTELLIGENCE社（InfoTrends）により集計（2020年実績）、ドキュメントスキャナー集計よりMobile/Microを除く6セグメントの合計マーケットシェア（主に8ppm以上のドキュメントスキャナー全体）。欧州はinfoSource社（2020年実績）の集計に基づく、西欧地区（トルコとギリシャを含む）におけるシェア。

刷新。

大量の書類を効率良く読み取るなら

A3

FUJITSU Image Scanner fi-7900
FUJITSU Image Scanner fi-7800

	fi-7900	fi-7800
読取速度※1 (200/300dpi)	140 枚/分	/110 枚/分
原稿搭載容量	500 枚	
1日当たりの読取目安※2	～120,000 枚	/～ 100,000 枚

▶11ページ

A3

+FB

FUJITSU Image Scanner fi-7700
FUJITSU Image Scanner fi-7700S (ADF片面)

	fi-7700	fi-7700S
読取速度※1 (200/300dpi)	100 枚/分	/ 75 枚/分
原稿搭載容量	300 枚	
1日当たりの読取目安※2	～ 44,000 枚	/～ 33,000 枚

▶12ページ

A3

FUJITSU Image Scanner fi-7600

読取速度※1 (200/300dpi)	100 枚/分
原稿搭載容量	300 枚
1日当たりの読取目安※2	～44,000 枚

▶13ページ

デスクサイドでさっと読み取るなら

A4

NEW

+FB

FUJITSU Image Scanner fi-8290
FUJITSU Image Scanner fi-8270

	fi-8290	fi-8270
読取速度※1 (200/300dpi)	90 枚/分	/ 70 枚/分
原稿搭載容量	100 枚	
1日当たりの読取目安※2	～13,000 枚	/～ 10,000 枚

▶9ページ

A4

NEW

+FB

FUJITSU Image Scanner fi-8250

読取速度※1 (200/300dpi)	50 枚/分
原稿搭載容量	100 枚
1日当たりの読取目安※2	～8,000 枚

▶9ページ

A4

NEW

FUJITSU Image Scanner fi-8190
FUJITSU Image Scanner fi-8170

	fi-8190	fi-8170
読取速度※1 (200/300dpi)	90 枚/分	/ 70 枚/分
原稿搭載容量	100 枚	
1日当たりの読取目安※2	～ 13,000 枚	/～ 10,000 枚

▶9ページ

窓口で身分証明書を読み取るなら

A4

FUJITSU Image Scanner fi-800R

読取速度※1 (200/300dpi)	40 枚/分
原稿搭載容量	20 枚
1日当たりの読取目安※2	～ 4,500 枚

▶17ページ

A6

FUJITSU Image Scanner fi-65F

読取速度※1	1.7 秒/枚（カラー、200dpi）
	1 秒/枚 （二値白黒、200/300dpi）

▶19ページ

環境にやさしい「fiシリーズ」

ENERGY STAR

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

全機種 RoHS指令準拠

本製品は、当社の基準に基づいてEUが施行する化学物質含有規制であるRoHS指令に適合していると判断します。

グリーン購入法

2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の基本方針（判断の基準）に適合した製品です。グリーン購入ネットワークの「エコ商品ねっと」に当社製品の環境情報を掲載しております。詳細は「エコ商品ねっと」：http://www.gpn.jp/econet/ をご覧ください。

※1:実際の読取時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。※2:数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読取枚数・耐久性を保証するものではありません。

業務ワークフローに取り込むなら

A3

FUJITSU Image Scanner fi-7480
FUJITSU Image Scanner fi-7460

読取速度※1 (200/300dpi) fi-7480 80 枚/分 / fi-7460 60 枚/分

原稿搭載容量 100 枚

1日当たりの読取目安※2 fi-7480 ～24,000 枚 /fi-7460 ～18,000 枚

▶14ページ

A4 ネットワーク

FUJITSU Image Scanner fi-7300NX

読取速度※1 (200/300dpi) 60 枚/分

原稿搭載容量 80 枚

1日当たりの読取目安※2 ～9,000 枚

▶15ページ

A4 ネットワーク

FUJITSU Image Scanner N7100E

読取速度※1 (200/300dpi) 25 枚/分

原稿搭載容量 50 枚

1日当たりの読取目安※2 ～4,000 枚

▶16ページ

デスクサイドでさっと読み取るなら

A4 NEW

FUJITSU Image Scanner fi-8150

読取速度※1 (200/300dpi) 50 枚/分

原稿搭載容量 100 枚

1日当たりの読取目安※2 ～8,000 枚

▶9ページ

A4



FUJITSU Image Scanner fi-7030

読取速度※1 (200/300dpi) 27 枚/分

原稿搭載容量 50 枚

1日当たりの読取目安※2 ～4,000 枚

▶18ページ

A4



+FB

FUJITSU Image Scanner SP-1425

読取速度※1 (200/300dpi) 25 枚/分

原稿搭載容量 50 枚

1日当たりの読取目安※2 ～4,000 枚

▶18ページ

公益財団法人 日本環境協会の定めるエコマーク商品として認定された製品です。

社団法人 産業環境管理協会の定めるエコリーフ環境ラベルを取得した製品を提供しています。

Green Policy Innovation

当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています（1998年より）。※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/

適合製品は仕様ページおよび「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/peripheral/scanners/fi/eco/

世界シェアNo.1

PFU製イメージスキャナーは現在、100以上の国と地域でお使いいただいており、そのシェアは世界No.1※3を誇ります。販売力とマーケティング力、そして他社に先駆けた機能と性能を実現する技術力に裏付けられた製品を約30年にわたって提供してきたことによりお客様からの高い評価を頂いております。

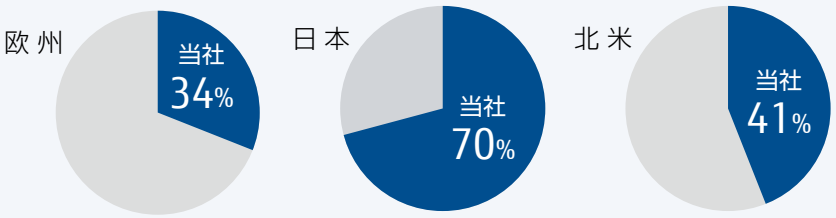

▶「fiシリーズ」製品一覧ページはこちらから

※3:ドキュメントスキャナーを対象とする。日本・北米はKEYPOINT INTELLIGENCE社（InfoTrends）により集計（2020年実績）、ドキュメントスキャナー集計よりMobile/Microを除く6セグメントの合計マーケットシェア（主に8ppm以上のドキュメントスキャナー全体）。欧州は infoSource社（2020年実績）の集計に基づく、西欧地区（トルコとギリシャを含む）におけるシェア。

あなたのスキャン、こんな困った！

片面ずつだと時間がかかる。
領収書、レシートに、伝票。
薄紙や小さい紙はスキャンしにくい。
手間もかかるし、
紙詰まりが起きたら大変。

待たずに、早い。

高速・安全性

両面を一度に高速スキャン。

上下のイメージセンサーが、原稿の両面を同時に読み取ります。万が一、紙が重なって搬送されそうになったときは、超音波センサーが紙の重なりを検知し、読み飛ばしを防ぎます。



自動給紙だから、効率的。

大量の原稿を高速で読み取る「自動給紙機構（ADF：Automatic Document Feeder）」を搭載。手作業で原稿を1枚ずつセットして読み取る手間を省き、作業を効率化します。



丸まっても、折り目があっても大丈夫。

原稿を折り曲げずに搬送するストレートパスを採用。薄紙から厚紙まで、多様な原稿を安定して読み取ることができます。途中で詰まってしまうトラブルもありません。



コンパクトだから、デスクサイドにも。

設置面積や高さを抑え、操作する人に配慮した使いやすいデザイン。オフィスやバックヤードなど、スペースの限られた場所にも導入しやすく、手の届く場所に置いて、使いたいときにすぐ使えます。

手軽に、

画像

原稿サイズや向きを気にせずスキャンしても大丈夫。

［自動サイズ検出］



自動的に白紙ページを削除。

両面・片面書類の分類や、スキャン後に不要なページを削除する手間が省けます。



業務用スキャナー fiシリーズ

ありませんか？

画像が切れたり、
余計な白紙ページが残ったり。
キレイな画像にならない。
毎回、設定を変えるのも面倒。

ファイル名の変更や
別のフォルダーへの移動が面倒。
あとから検索しようとしても、
なかなか見つからなくて。

キレイ。

処 理

例えばA4書類や小さな領収書、縦向きと横向きの原稿が交じっていてもサイズや向きをそろえてスキャンする必要はありません。サイズの切り出しや向きの補正を自動で行い、見やすい画像を出力します。

［向き補正］

カラー原稿も
自動で二値白黒画像に。

背景や文字がカラフルな原稿も、文字の視認性が高くファイルサイズを抑えた二値白黒画像に変換できます。



かんたん、手間いらず。

データ整理・活用

イメージデータを
文字検索できる。

スキャンと同時に文字情報を認識して、検索可能なPDFとして保存することができます。キーワード検索や文章抽出など、電子化したデータを簡単に活用できます。

ファイル名を柔軟に
カスタマイズ。

原稿から抽出したキーワードや、特定のテキスト、日付、連番など、希望の命名規則を設定しておくことで、自動でファイル名を付与できます。

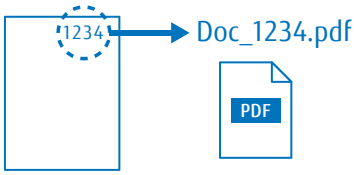

お気に入りの設定も
ワンクリック。

よく使う設定を、専用のプロファイルとして登録しておけば、いつでも同じ条件で読み取りや保存ができます。都度、設定を変更する必要がありません。

バーコードで
フォルダー振り分け。

原稿に含まれるバーコードを認識して、ファイル名に引用したり、自動的にフォルダーを振り分けることができます。

が解決します。

高品質・高信頼の「fiシリーズ」

「fiシリーズ」は、お客様目線のものづくりと妥協しない品質にこだわり続け、
世界各国でご愛顧いただいております。お客様の現場を知り尽くしたからこそ
実現できた「安心と満足を実感していただける製品と技術」をご活用ください。

安定した給紙搬送技術

トラブルでスキャンを中断しない「分離トルクの自動制御」

薄紙から、プラスチックカードのような分厚い原稿、表面がザラザラした摩擦の強い原稿など、様々な紙質・状態の原稿をブレーキローラで確実に1枚ずつ分離して読み取ります。原稿の2枚送りや給紙ミスにより、スキャンのやり直しや作業の中断が発生することを防ぎます。

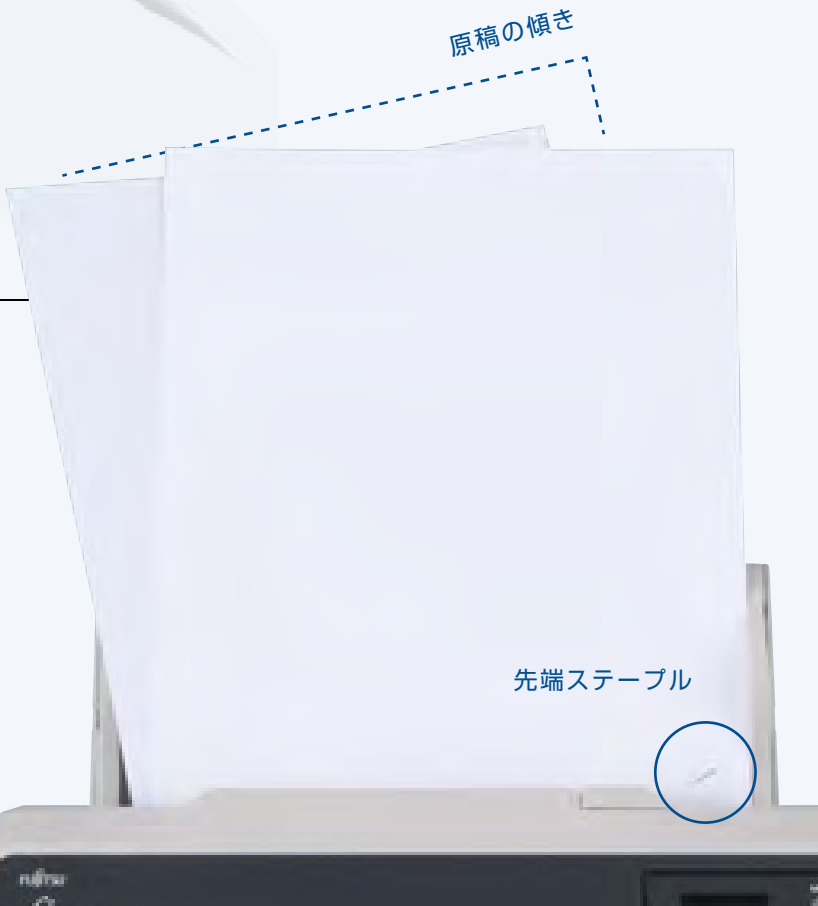

安定した給紙搬送技術

原稿をしっかり守る「原稿保護機能」

音と画像による2つの技術を組み合わせた
「原稿保護機能」が搬送状態を監視。
ステープル付きの原稿や、傾いて搬送された原稿が
紙詰まりを起こしそうになると、瞬時に搬送を
止めて原稿を守ります。

画像監視
画像の傾きをリアルタイムで監視

iSOP(Intelligent Sonic Paper Protection)
紙詰まりの発生を音で検知

きれいな高画質

高精細なカラー画像を生成する「クリアイメージキャプチャ」

独自の光学系技術とイメージセンサーが色ズレのない高精細なカラー画像を生成します。

白抜き文字　きれいな高画質

網かけ文字　文字くっきり

地紋　「OCRに最適な画像処理」

印影除去　高度な画像処理技術が、原稿背景の地紋や網かけ、印影を除去し、文字の視認性の高いイメージデータへ変換。イメージデータの業務活用をサポートします。

株式会社 PFU

読み込み

きれいな高画質

文字くっきり

「OCRに最適な画像処理」

高度な画像処理技術が、原稿背景の地紋や網かけ、印影を除去し、文字の視認性の高いイメージデータへ変換。イメージデータの業務活用をサポートします。

安心の高耐久性

いつまでも「変わらない画像品質」

読み取りセンサーの出力を自動で調整することで、気温や経年劣化によりLED光量が変化しても、一定の画質で出力できます。さらにフィードローラーの摩耗や膨張に合わせて回転の仕方を自動調整することで、画像の伸びなどの変化を防ぎ、長く使い続けても変わらない画像出力を維持できます。

fi-8190 / fi-8170

最新鋭の給紙搬送技術であらゆるニーズに応えるスタンダードモデル A4

FUJITSU Image Scanner fi-8190 / fi-8170 / fi-8150

本体価格　fi-8190：210,000円（税込価格 231,000円） / fi-8170：140,000円（税込価格 154,000円） / fi-8150：120,000円（税込価格 132,000円）

動画はこちら

対応OS　Win　mac OS　Linux　インターフェイス　USB　LAN

両面　手差し・単送　原稿保護（画像監視・iSOP）　傾き抑制（斜行補正機構）　裏面インプリンタ

カラー／二値白黒	カラー／二値白黒	カラー／二値白黒	原稿搭載容量
90枚・180面/分	70枚・140面/分	50枚・100面/分	100枚
fi-8190(200/300dpi)	fi-8170(200/300dpi)	fi-8150(200/300dpi)	(A4：80g/m²)

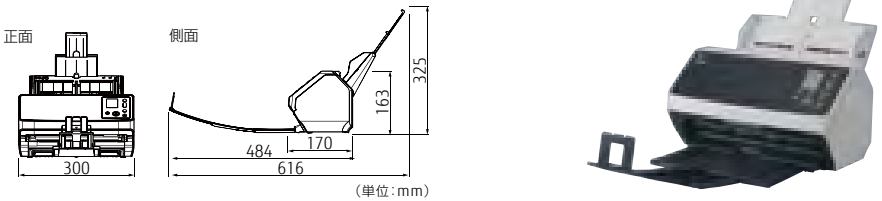

（単位：mm）

fi-8190 / fi-8170

fi-8150

フラットベッド付きモデルもご用意 A4

FUJITSU Image Scanner fi-8290 / fi-8270 / fi-8250

本体価格　fi-8290：330,000円（税込価格 363,000円） / fi-8270：210,000円（税込価格 231,000円） / fi-8250：180,000円（税込価格 198,000円）

対応OS　Win　Linux

フラットベッド

1.7秒/枚

(200/300dpi)

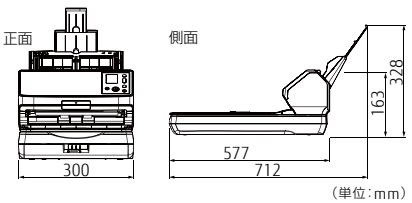

（単位：mm）

fi-8290 / fi-8270

fi-8250

1.大量読み取りにも耐えうる圧倒的なパフォーマンス

クラス最速の高速読み取り

デスクサイドに置いて使えるコンパクトサイズながら、fi-8190/fi-8290はクラス最速※1の毎分90枚/180面で高速読み取り。大量読み取り時も、高い生産性を発揮します。

90
枚/分

100枚積載時も安定して読み取る「自動トルク制御」

世界初※2、原稿積載枚数に応じて最適な分離トルクへ自動で切り替わります。これにより、大量の原稿をセットしても安定した給紙を可能にします。



2.幅広い原稿種類を効率的に読み取り

パスポートやお薬手帳などの冊子に対応

手差し・単送モードにより、複写帳票や、A3サイズの二つ折り原稿の読み取りに対応。さらに、パスポートや通帳、年金手帳などの厚さが7mmまでの冊子もキャリアシート不要※3で読み取ることができます。

シールや写真が貼り付けられた原稿も読み取り可能

厚みのあるプラスチックカードや、証明写真・バーコードシール等が貼り付けられた原稿も、そのまま読み取ることができます。貼り付けられた写真やシールごと電子化します。

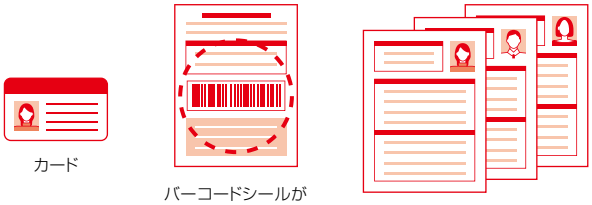

3.世界初※2の原稿保護機能が徹底ガード

・搬送時の異常音を検知（iSOP※4）

大きく傾いて搬送された原稿や、ステープル留めされた原稿などの紙詰まり音を検知した場合、搬送を止め原稿を保護します。

・画像監視で異常な傾き量を検知

読み取りの間、原稿の傾きをリアルタイムで監視し、傾き量が安全な範囲を超えた場合にだけ、搬送を止め原稿を保護します。

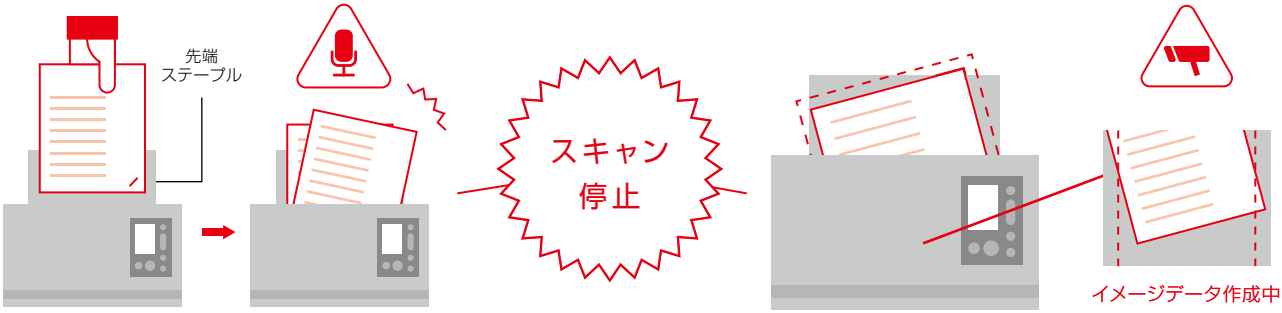

カラーLCDパネルでわかりやすい操作

情報量の多いLCDパネル※5だから設定変更が簡単。スキャナーの状態を直感的に把握でき、操作ミスを防ぎます。

ネットワークインターフェイスに対応※6

USB接続に加えて有線LANでの接続をサポート。USB接続できないPCでの使用や、設置場所の拡大など、運用の幅が広がります。

「裏面インプリンタ」オプション※7

読み取った原稿に日付や英数字・記号などの識別番号を印字します。後日、原本照合を行う際に、書庫などから必要な原稿を探す作業が容易になります。

5年保証を標準添付

製品のご購入より5年間、故障発生時に当社の修理センターで修理が可能です。

※1:A4対応ADFタイプのイメージスキャナー（フラットベッド搭載モデルを除く）において、200dpiカラー両面読み取りの場合、PFU調べ（2021年11月19日現在）。※2:イメージスキャナーにおいて、PFU調べ（2021年11月19日現在）。※3:fi-8150 / fi-8250は冊子キャリアシートの使用が必要です。※4:Intelligent Sonic Paper Protectionの略称です。fi-8190 / fi-8290 / fi-8170 / fi-8270だけ対応。※5:fi-8150 / fi-8250はファンクションナンバーディスプレイを搭載しています。※6:macOS、LinuxではUSB接続だけ対応。※7:fi-8190 / fi-8170 / fi-8150だけ対応。

動画はこちら

生産性向上を実現するA3高速フラッグシップモデル A3

FUJITSU Image Scanner fi-7900 / fi-7800

本体価格　fi-7900：1,230,000円～（税込価格 1,353,000円～）
fi-7800：920,000円～（税込価格 1,012,000円～）

対応OS　Win　インターフェイス　USB

両面　手差し・単送　原稿保護（原稿移動量）　傾き抑制（斜行補正機構）　左右独立サイドガイド　表面・裏面インプリンタ

カラー／二値白黒	カラー／二値白黒	原稿搭載容量
140枚・280面/分	110枚・220面/分	500枚
fi-7900 (200/300dpi)	fi-7800 (200/300dpi)	(A4：80g/m²)

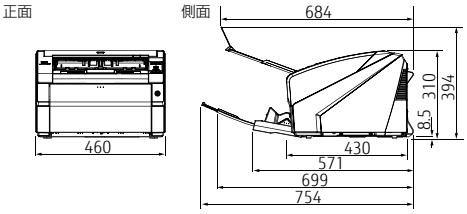

（単位：mm）

1.シリーズ最速の読み取りで集中入力に最適

fi-7900は、シリーズ最速となる毎分140枚/280面(A4横送り)の高速読み取りを実現。
1日当たりの読み取り目安は12万枚と、高い耐久性を必要とする集中入力業務に最適です。

140 枚/分

エレベータースタッカーが排紙を整頓

排出時のスピードの調整や排出部の高さを自動で一定に保ち、読み取り時に原稿を整える手間を軽減します。



2.大量原稿も1枚ずつ確実に電子化

自動トルク制御で安定給紙

原稿の種類や汚れの状態などに合わせて、最適な力で原稿を分離するため、どんな原稿でも安定して給紙可能です。



原稿破損や画像欠けのトラブルを抑制

原稿保護機能が、搬送の異常を検知し即座にスキャンを停止。お客様の大切な原稿を保護します。また、左右のローラーが独立して稼働し、傾きの累積を抑制。3つの原稿検知センサーが原稿の先端を確実に検知するため、画像が欠けることがありません。

3.サイズ混載や大きな原稿にも対応

「左右独立稼働サイドガイド」により、様々なサイズの混載原稿を片側につき当てたセットが可能です。さらに、「手差し・単送モード」への切り替えで、最大A1サイズまでの読み取りに対応します。

4.長く、快適に使えるユーザーフレンドリー設計

座ったままで操作できる機構とコンパクトさで、給紙や排紙のたびに立ち上がる必要がないため、読み取り作業に集中できます。

日々のメンテナンスも快適

ADFカバーは大きく開口し、内部のLEDが点灯することで、ガラス面やローラー部を清掃しやすく、日々のメンテナンスも快適です。

5.インプリンタ搭載モデルをご用意

原本の管理・照合業務でニーズの高いインプリンタをあらかじめ搭載したモデルをご用意しました。原稿表面に印字する表面インプリンタと原稿裏面に印字する裏面インプリンタの2種類から、お客様の業務に合わせてお選びいただけます。

※オプション製品としてもご用意しております。

動画はこちら

様々な読み取りニーズに対応するフラットベッド付きモデル A3

FUJITSU Image Scanner fi-7700 / fi-7700S (ADF片面)

本体価格　fi-7700：990,000円（税込価格 1,089,000円）
fi-7700S：310,000円（税込価格 341,000円）

対応OS　Win　Linux　※fi-7700Sだけ

インターフェイス　USB

両面（※fi-7700だけ）　手差し・単送　原稿保護（iSOP・原稿移動量）　傾き抑制（斜行補正機構）　左右独立サイドガイド

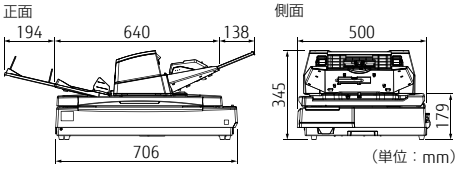

（単位：mm）

カラー／二値白黒	カラー／二値白黒	フラットベッド	原稿搭載容量
100枚・200面/分	75枚/分	0.6秒/枚(A4)	300枚
fi-7700 (200/300dpi)	fi-7700S (200/300dpi)	(200/300dpi)	(A4:80g/m²)

1.A3原稿をストレートパスで高速・安定読み取り

A4横原稿で毎分100枚・200面の読取速度を実現。一度に300枚まで連続して読み取ることができるので、大量の原稿入力業務を効率化できます。原稿に負荷をかけない「ストレートパス構造」です。

給紙制御機能「インテリジェント・ピックアーム」を搭載

給紙状況をセンサーで検知することで、原稿にかかる圧力を制御。給紙ミスの防止と紙詰まり低減を両立し、より安定した給紙を実現します。

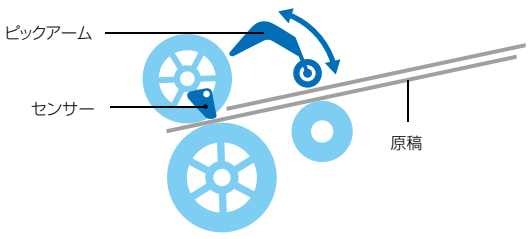

複数枚つづりの伝票なども読み取り可能

「手差し・単送モード」に切り替えると、複数枚つづりの伝票や封筒、二つ折りした図面などをそのまま読み取れます。（1枚ずつの手差しが必要です）

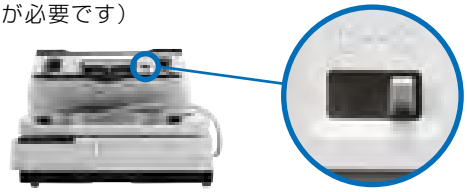

2.多彩な原稿読み取りもフラットベッドで効率化

ドキュメントカバーを開けたままスキャンすることで、読み取った原稿の傾きを自動で補正し、原稿と同じサイズで出力できるため、作業時間を短縮できます。製本された資料や傷みやすい原稿なども読み取れます。

カバーオープンクロップ機能

3.ユーザーに配慮したユニバーサルデザイン

ADF部分を180度回転できるので、左右どちら側からでもスムーズに原稿を挿入でき、設置場所を選びません。

4.「ADF両面（仮想）読み取り機能」を搭載

（対象機種：fi-7700S）

読み取った原稿の表面と裏面を自動的に並べ替える機能です。片面機でも両面読み取りを仮想的に実現します。

※本機能は、PaperStream IP（TWAIN）とPaperStream Captureの組み合わせで実現します。
※表面と裏面の読み取り枚数が異なる場合、原稿の並べ替えは行われません。

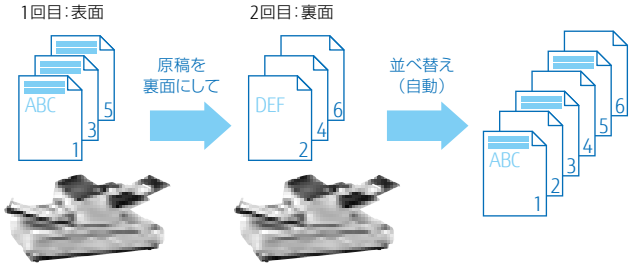

様々な読み取りニーズに対応するADFスタンダードモデル　A3

FUJITSU Image Scanner fi-7600

本体価格：720,000円（税込価格 792,000円）

対応OS　Win　インターフェイス　USB

両面　手差し・単送　原稿保護　傾き抑制　左右独立サイドガイド　裏面インプリンタ

iSOP：原稿移動量　斜行補正機構



カラー／二値白黒
100枚・200面/分
(200/300dpi)

原稿搭載容量
300枚
(A4：80g/m²)

1.ストレートパスで高速・安定読み取り

A4横原稿で毎分100枚・200面の読取速度を実現。一度に300枚まで連続して読み取ることができるので、大量の原稿入力業務を効率化できます。原稿に負荷をかけない「ストレートパス構造」です。

給紙制御機能「インテリジェント・ピックアーム」を搭載

給紙状況をセンサーで検知することで、原稿にかかる圧力を制御。給紙ミスの防止と紙詰まり低減を両立し、より安定した給紙を実現します。

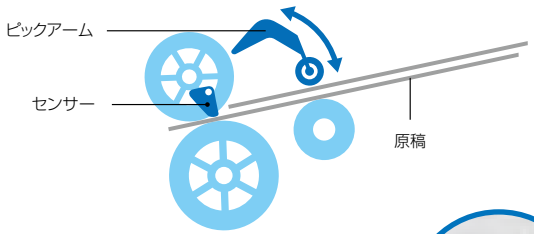

複数枚つづりの伝票なども読み取り可能

「手差し・単送モード」に切り替えると、複数枚つづりの伝票や封筒、二つ折りした図面などをそのまま読み取れます。（1枚ずつの手差しが必要です）



2.操作パネルを左右両側に配置

本体の両側面にスキャナーを操作するための操作パネルを配置し、左右どちらからでも原稿の挿入や操作を可能にしました。

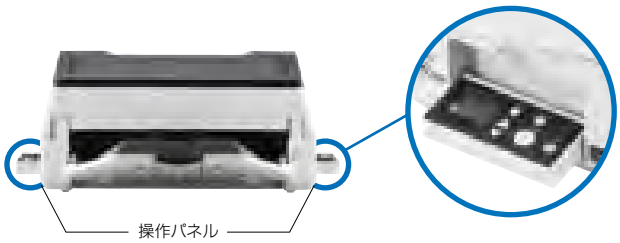

3.長尺原稿の分割出力にも対応

原稿の長さが863mmより長い長尺原稿（最大200mまで）を読み取る場合、イメージデータを指定した用紙サイズに分割して出力します。

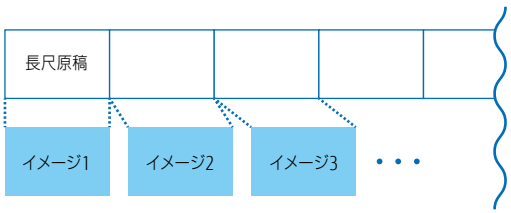

4.「裏面インプリンタ」をご用意

帳票入力業務でニーズの高いインプリンタをオプションとしてご用意しました。読み取った原稿に、英数字・記号などを印字し、原稿の管理を行うことができます。

デスクサイドで使えるA3コンパクトモデル A3

FUJITSU Image Scanner fi-7480 / fi-7460

本体価格　fi-7480：440,000円（税込価格 484,000円）
fi-7460：330,000円（税込価格 363,000円）

対応OS　Win　Linux　インターフェイス　USB

両面　手差し・単送　原稿保護　傾き抑制　左右独立サイドガイド　表面・裏面インプリンタ

iSOP・原稿移動量　斜行補正機構

カラー／二値白黒	カラー／二値白黒	原稿搭載容量
80枚・160面/分	60枚・120面/分	100枚
fi-7480 (200/300dpi)	fi-7460 (200/300dpi)	(A4：80g/m²)

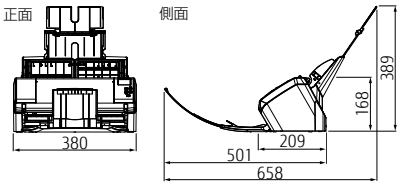

1.クラス最小※1のコンパクトサイズ

A3対応でありながら、A4スキャナーと同等の装置高さを実現。デスクサイドにも設置できるコンパクト設計で、省スペースでお使いいただけます。

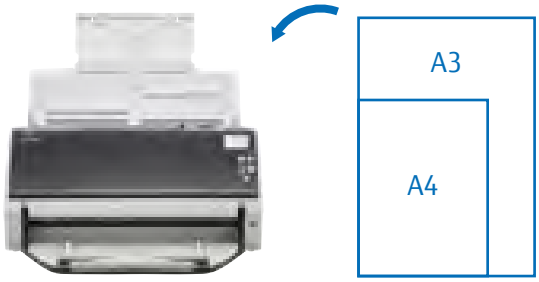

2.ストレスフリーな操作性

日本語LCDパネルで操作も簡単

ジョブメニュー名やエラーメッセージが表示され、適切な操作が可能です。

排紙制御機能で読み取り後の手間も軽減

読み取った原稿の排紙スピードを制御し、積み上げの乱れやバラつきを抑制。原稿の整頓や片付け作業の手間を軽減します。



※1：A4横送り時40枚/分以上の読み取りが可能なA3対応ADFタイプのイメージスキャナーの設置面積（シューター、スタッカーおよび突起部分を除く）において、PFU調べ（2017年3月1日現在）。

3.多彩な原稿も安定読み取り

手差し・単送モードを搭載

原稿を1枚ずつ分離しないので、複数枚つづりの伝票や封筒、二つ折りした図面等をそのまま読み取れます。



原稿の破損リスクを最小化する保護機能

「異常音検知（iSOP）」と「原稿の移動量監視」の2つの原稿保護機能を搭載。紙詰まりの発生時には原稿搬送を停止し、大切な原稿の破損を防ぎます。

混載給紙に効果的な「左右独立可動サイドガイド」

左右のサイドガイドが独立して動くので、サイズの異なる用紙が混在しているときでも、一方のガイドを中央付近にずらすだけで、原稿の端のそろった給紙が可能です。

「斜行補正機構」が原稿の傾きを抑制

左右のローラーが独立して動くことで、原稿が傾いて給紙された場合も次の原稿へ傾きが累積することを抑制し、イメージデータの端が欠けるトラブルを防ぎます。

4.「表面／裏面インプリンタ」をご用意

帳票入力業務でニーズの高い、表面インプリンタと裏面インプリンタをオプションとしてご用意しました。読み取った原稿に英数字・記号などを印字し、原稿の管理を行うことができます。

動画はこちら

豊富なユーザー認証で業務システムへの組み込みに最適なネットワーク対応モデル　A4

FUJITSU Image Scanner fi-7300NX

本体価格：150,000円（税込価格 165,000円）

対応OS　Win

インターフェイス　USB　LAN　Wi-Fi



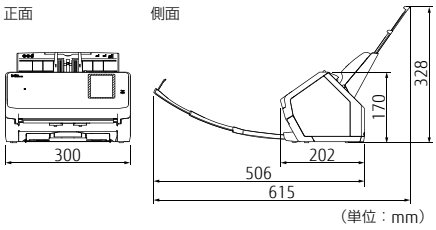

（単位：mm）

カラー／二値白黒	原稿搭載容量
60枚・120面/分（200/300dpi）	80枚（A4：80g/m²）

1.パソコンを使わずにすばやく電子化

4.3インチのタッチパネルを搭載

スキャンやサムネール画像の確認などを直感的に操作できます。また、エラーが発生した際にもユーザーでの対処ができるよう、メッセージや解説図付きのヘルプ表示にも対応しています。

3つのインターフェイスに対応

ネットワーク接続をサポートすることで、パソコンを操作することなく、すばやく紙を電子化できます。また、USBケーブルの長さに制限されることなく、共有スペースなど最適な場所へ柔軟に設置できます。



2.業務システムへダイレクトに連携

スキャンしたイメージデータは、業務システムへ直接出力できるため、システムにアップロードし直す手間もなく、ワークフローを短縮できます。また、PaperStream NX Managerを使用した集中運用により、複数の拠点に設置した装置から転送されたデータを、1つのシステムに集約。ワークフローを全体的に効率化します。

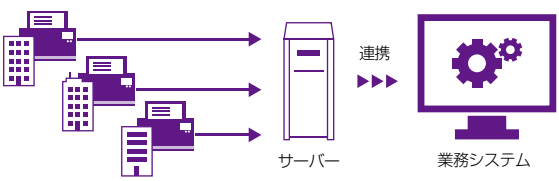

詳しくは25ページを参照してください

3.ユーザーごとにジョブメニューを切り替え

ユーザーの業務に応じたジョブメニューをタッチパネルに表示できるため、共用時も、間違えることなく操作することができます。

※認証機能は、PaperStream NX Managerを利用した運用時に設定することができます。



様々な認証方式に対応

スキャナー本体には、非接触ICカードリーダーを搭載。ICカードを使ったNFC認証をはじめ、様々な認証方式に対応しています。

NFC認証

ICカード（Type-A、Type-B、Felica）を用いた認証方式です。大学などの教育機関で広く採用されている「FCFキャンパスカード」の認証も可能です。

※PaperStream NX Manager SDKを使用した開発が必要です。

ユーザー名／パスワード入力

タッチパネルでユーザー名／パスワードを入力する認証方式です。

ジョブグループコード

ジョブをグルーピングして設定した任意のコード（ジョブグループコード）をタッチパネルで入力して認証する方式です。

スキャナー装置

スキャナー装置で認証する方式です。装置ごとに固定の業務を割り当てることができます。

高度なセキュリティと簡単操作で共有利用に最適なネットワーク対応モデル　A4

FUJITSU Image Scanner N7100E

本体価格：230,000円（税込価格 253,000円）



斜行補正機構

インターフェイス　LAN

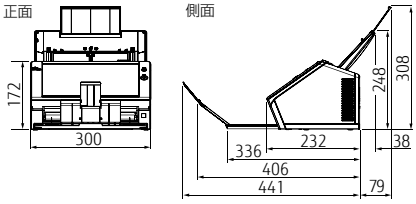

（単位：mm）

カラー／二値白黒	原稿搭載容量
25枚・50面/分	50枚
(200/300dpi)	(A4：80g/m²)

1.タッチパネルの簡単操作で完結

8.4インチの大型タッチパネルを搭載

スキャンから、読み取ったイメージデータの確認・保存まで、タッチパネルの操作だけで実行できます。パソコンを操作する必要はありません。

メインメニュー画面

画像確認画面

多様な出力先へ直接データを送信

読み取り時の設定や読み取り後のアクション（メール送信／FAX送信※1／印刷※2／サーバーへ保存）などの一連の動作をジョブとして設定しておくことで、タッチパネルの操作だけで完結できます。

読み取り画像をネットワーク上に保存／共有
社内や組織内で情報を共有できます。

〈保存先〉
・ネットワーク共有フォルダー
・FTPフォルダー
・SharePointフォルダー

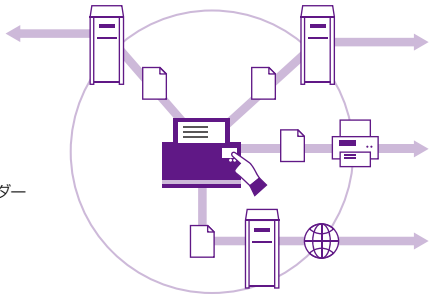

読み取り画像をメールに添付
複数の相手にもスピーディーに情報送信できます。

読み取り画像をプリントアウト
カラー原稿を読み取り、ネットワーク上のカラープリンターで出力すればカラーコピー機代わりに活用できます。

読み取り画像をFAX送信
送信前のプレビューで画像確認できるので、確実な情報を送信できます。

2.チーム・オフィスでの共用利用に最適

共用利用を前提にした高度なセキュリティ

暗号化通信（SSL/TLS）により、個人情報等の重要情報を低コストで安全に送信可能。スキャンしたデータは、作業完了時やエラー発生時に自動的に削除され、スキャナー本体に残りません。

最適なジョブメニューをユーザーごとに表示

よく使う作業内容をジョブとして登録。ユーザー認証により、それぞれの業務に適したメニューが表示されるため、目的の業務を瞬時に選択できます。

3.お客様だけの専用端末を実現

専用SDK※3を使うことで、お客様の業務に合わせたアプリケーションをAddi-inソフトウェアとして組み込むことが可能です。

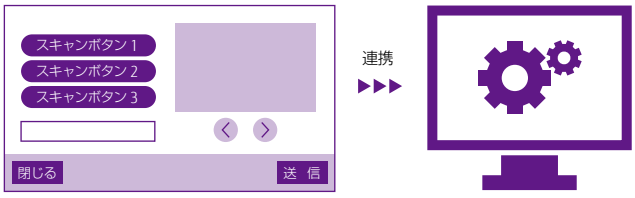

お客様専用アプリケーション画面　　業務システム

詳しくは26ページを参照してください

※1:FAXサーバーは米国OpenText社のRightFax（国内販売元は株式会社ハンモック）、米国Kofax社のKofax Communication Serverが使用可能です。インターネットFAXサービスへも読み取った画像を送信できます。※2:プリントサーバー経由またはネットワークに直接接続されているプリンターに読み取った画像を印刷できます。Windows 10（64bit）に対応したプリンタードライバを登録しておく必要があります。※3:SDK（Network Scanner Control SDK）は『fiシリーズ』Webサイトから無償でダウンロードできます。SDKのサポートが必要な場合は、別途有償サポートオプションをご購入いただく必要があります。

機能紹介
動画はこちら

利用シーン
動画はこちら

窓口業務に最適なクラス最小サイズのコンパクトモデル　A4

FUJITSU Image Scanner fi-800R

本体価格：66,000円（税込価格 72,600円）

対応OS　Win　mac OS　Linux

インターフェイス　USB

両面　手差し・単送　傾き抑制（自動スキュー補正）　原稿保護（リターン）

カラー／二値白黒
40枚・80面/分
(200/300dpi)

原稿搭載容量
20枚
(A4：80g/m²)

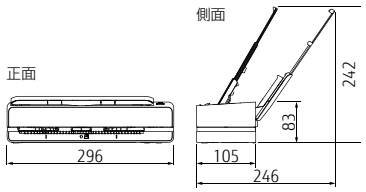

（単位：mm）

1.省スペースでスマートに電子化

クラス最小のコンパクトサイズ

読み取り原稿が本体上部に送り出されるUターンスキャンにより、設置面積・実使用面積の両方においてクラス最小※1サイズを実現。受付やカウンターなど限られたスペースでも、快適に利用できます。

読み取り前後の操作を快適にする世界初※2の自動スタッキング技術

原稿を受け取るスタッカーが、読み取り開始と同時に自動的に伸長し、読み取り終了と同時に自動的に収納されます。原稿のセットと回収をスムーズに行うことができます。



原稿の傾きを自動で真っすぐに補正

読み取り時に原稿の傾き（スキュー）を1枚ずつ補正して給紙する世界初※2「自動スキュー補正」を搭載。様々なサイズ※3の原稿を混載し、原稿が斜めにセットされた場合も給紙時に傾きを補正することにより、詰まりや画像欠けを抑止します。

2.リターンスキャンで冊子読み取り

冊子や二つ折り原稿などをキャリアシート※4に挟むことなくそのまま読み取れます。スキャナー前面の給紙口から挿入した原稿が再び同じ位置に戻ってくるため、前面だけで操作が完結します。

3.窓口業務での本人確認を効率化

顔写真を自動認識する「身分証表裏判別機能」

パスポートやIDカードにある顔写真を基に原稿の表裏を自動で判別。表裏逆に読み取った場合でも、自動的にイメージデータを入れ替えて顔写真のある表面を1枚目に出力します。原稿の表裏を気にする必要はありません。

パスポートのMRZをスピーディーに自動認識

パスポートに含まれるMRZ※5 ※6を検出することにより、旅券番号や名前、国籍などの顧客情報を認識。メタデータとしてファイル名やインデックス出力に指定できます。



旅券番号	AB1234567
姓	TANAKA
名	KAORI
生年月日	900101
国籍	JPN
性別	F
有効期間満了日	291019

※1:A4縦送りで毎分30枚/60面以上の読み取りが可能なA4対応ADFタイプのイメージスキャナーの設置面積（スキャナー全閉時の幅と奥行きのカタログ値の積）において、PFU調べ（2019年9月5日現在）。※2:イメージスキャナーにおいて、PFU調べ（2019年9月5日現在）。※3:原稿サイズがA6（幅105mm）以上 ※4:大切な原稿を保護するA3キャリアシート、写真キャリアシート、冊子キャリアシートをオプション製品としてご用意しております。※5:MRZ(Machine Readable Zone)：機械読取領域 ※6:本機能では、ICAO（国際民間航空機関）で国際標準化された規格（Doc 9303）に沿って、MRZに44桁2行で構成されるパスポートの情報、またはMRZに30桁3行で構成されるIDカードの情報を検知できます。

コストパフォーマンスを追求したエントリーモデル　A4

FUJITSU Image Scanner fi-7030

本体価格：50,000円（税込価格 55,000円）



対応OS　Win　mac OS　Linux

インターフェイス　USB

カラー／二値白黒
27枚・54面/分
(200/300dpi)

原稿搭載容量
50枚(A4：80g/m²)

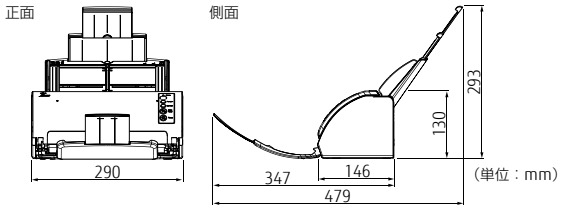

1.デスクサイドで安心の連続読み取り

ブレーキローラを採用した安定搬送

ブレーキローラが2枚目以降の原稿を確実に分離し、2枚送りなどのトラブルを抑制。薄紙から厚い原稿（40g/m²～209g/m²）まで1枚ずつ正確に読み取ります。

サイズの異なる原稿もまとめて読み取り

左右のローラーが独立して動く「斜行補正機構」により、給紙時の原稿の傾きを抑制。イメージデータの端が欠けるトラブルを防ぎます。

2. IDカードからA3サイズまで幅広い原稿に対応

運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認証の読み取りや、エンボス加工のカードにも対応。オプションの「A3キャリアシート」を使うことで、A3サイズ原稿（片面）も読み取ることができます。

3. ワンタッチで手軽に電子化

PaperStream ClickScanと併用することで、電子化作業をより簡単に。スキャンボタンを押して、出力先を選ぶだけです。

詳しくは24ページを参照してください

様々な原稿を一台で簡単に電子化、
コンパクトなフラットベッド付きモデル　A4

FUJITSU Image Scanner SP-1425

本体価格：オープン価格

対応OS　Win　Linux

インターフェイス　USB

カラー／二値白黒
25枚・50面/分
(200/300dpi)

原稿搭載容量
50枚(A4：80g/m²)

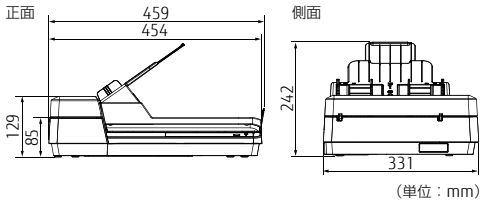

1.ADFとフラットベッドで多様なニーズに対応

Uターンパスを採用したADF機構により、A4原稿を省スペースで連続読み取りできます。また、フラットベッドを使用することで、小冊子などのとじられた原稿やプラスチックカード、パスポートなどを読み取ることができます。



2.導入しやすいシンプル設計

本体には電源ボタンとスキャンボタンだけを配置。
PaperStream ClickScanと併用することで、電子化作業をより簡単に。スキャンボタンを押して、出力先を選ぶだけです。

詳しくは24ページを参照してください

窓口・店頭での本人確認業務に最適なA6フラットベッドスキャナー　A6

FUJITSU Image Scanner fi-65F

本体価格：48,000円（税込価格 52,800円）

対応OS　Win　インターフェイス　USB

カラー	二値白黒
1.7秒/枚 (200dpi)	1秒/枚 (200/300dpi)



（単位：mm）

1.窓口に設置しやすい

場所を取らないコンパクトサイズ

限られたスペースにも設置しやすいように、A6サイズのイメージスキャナーとしてクラス最小サイズ※1を実現。本人確認書類の読み取り作業をカウンター上で行うことができるため、お客様と向き合ったまま応対できます。

USBバスパワー駆動対応

パソコンからのUSB給電で使用できるため、AC電源の確保が難しい環境でもご利用いただけます。

A6サイズを1秒※2で高速読み取り

スキャンボタンを押した後わずか0.5秒※3で読み取りを開始。お客様をお待たせしません。

A6読取速度：片面(秒)

解像度	200dpi			300dpi			600dpi		
スキャニングモード	カラー	グレースケール	二値白黒	カラー	グレースケール	二値白黒	カラー	グレースケール	二値白黒
ACアダプター使用時	1.7	1		2.5	1		5.3	1.8	
USBバスパワー駆動時	2			2.5	2		5.3	2	

2.本人確認業務を効率化

原稿セットの手間を軽減

原稿のサイズや向きを自動で補正するため、原稿のセット位置や多少の傾きを気にせず気軽にスキャンできます。読み取り作業の煩わしさを解消し、受付窓口における効率向上を実現します。

運転免許証

マイナンバーカード

3.ストレスフリーな操作性

スキャンボタンだけの操作パネル

原稿をセットし、スキャンボタンを押すだけでイメージデータを保存できます。

※1:A6サイズ業務用イメージスキャナーにおいて。2013年9月1日現在当社調べ。※2:二値白黒/グレースケール(200/300dpi)ACアダプター使用時。※3:スリープからの復帰時で4.5秒。

読み取りをサポートする安心・安定の給紙技術

自動給紙機構（ADF※）

セットした原稿を自動的に１枚ずつ給紙し、大量の原稿も連続で一気に読み取ります。(fi-65Fを除く)

※Automatic Document Feeder

ブレーキローラ分離方式

ブレーキローラが、2枚目以降の原稿を確実に分離。万が一、重なって給紙されそうになっても、逆回転をかけて次の紙を押し戻します。
(fi-800R/fi-65F/SP-1425を除く)

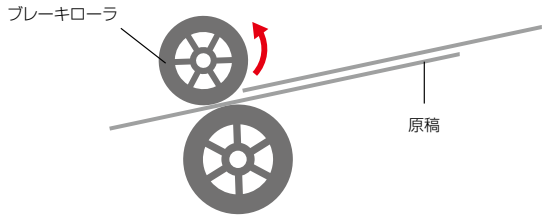

原稿保護機能

原稿搬送時の異常を確実に検知する独自技術の組み合わせで、紙詰まりの発生を防止。大切な原稿の破損を防ぎます。
(fi-7030/fi-65F/SP-1425/N7100Eを除く)

画像監視　音検知（iSOP）　原稿の移動量監視

※各機種の搭載技術は、仕様ページ（P.33～38）を参照ください。

マルチフィード検出

超音波センサーにより、マルチフィード（複数枚重なった状態での紙送り）を確実に検出し、トラブルを未然に防ぎます。(fi-65Fを除く)

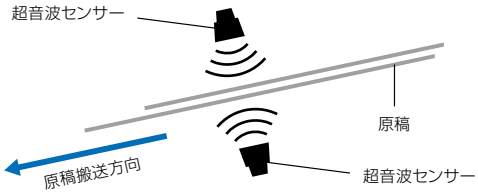

斜行補正機構

左右のローラーが独立して動くことで、原稿が傾いて給紙された場合も次の原稿へ傾きが累積することを抑制し、イメージデータの端が欠けるトラブルを防ぎます。
(fi-800R/fi-65F/SP-1425を除く)

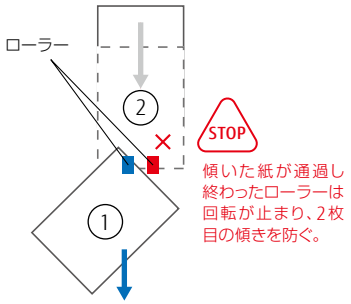

インテリジェントマルチフィード機能

写真やバーコードシールなどが貼り付けられた原稿を読み取る際に、紙片の場所や大きさを記憶し、マルチフィードと誤検出しないように設定できます。
(fi-65F/SP-1425/N7100Eを除く)

貼り付けられているシールごと画像へ取り込み

排紙制御機能

読み取った原稿の排紙スピードを制御し、積み上げの乱れやバラつきを抑制。読み取り後に原稿を整える手間を軽減します。
(fi-8290/fi-8270/fi-8250/fi-8190/fi-8170/fi-8150/fi-7300NX/fi-7030/fi-800R/fi-65F/SP-1425/N7100Eを除く)



手差し・単送モード

原稿を１枚ずつ分離することなく給紙するため、複数枚つづりの伝票や封筒、二つ折り原稿をそのままスキャンできます。
(fi-7030/fi-65F/SP-1425/N7100Eを除く)

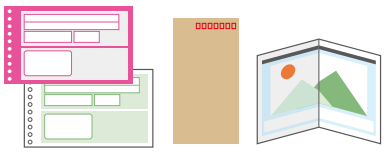

複写伝票　封筒　二つ折り原稿

継続読み取り

セットした原稿の読み取りが終わった後、連続して次の原稿束をセットするだけで、スキャンを継続することができます。

A3キャリアシート読み取り

オプションの「A3キャリアシート」を使うことで、A3サイズ原稿（片面）や傷みやすい原稿を読み取ることができます。
(fi-7900/fi-7800/fi-7700/fi-7700S/fi-7600/fi-65F/SP-1425を除く)

fi シリーズ専用スキャニングソフトウェア
PaperStream シリーズラインアップ

パソコン（Windows）で使う

運用方法に合わせた３種類のスキャン用ソフトウェアから最適なものをお選びいただけます。

シンプルな用途で
簡単に使いたい

保存先やファイル名を
その時に決めたい

業務書類をいつも決まった
方法で読み取りたい

バーコードやキーワードを
ファイル名に指定したい

チームで読み取りや
確認作業を分担したい

業務に特化した高度な
仕分けを行いたい

標準添付	標準添付	有償
PaperStream ClickScan	PaperStream Capture	PaperStream Capture Pro
読取設定・画像処理用スキャナードライバ PaperStream IP 詳細はP.22へ		
・スキャンボタンのワンプッシュで読み取り ・画像確認／保存 詳細はP.24へ	・読取条件から出力設定を定義した「プロファイル」の作成 ・「ゾーンOCR機能」によるキーワード抽出 ・バーコードでファイルやフォルダーを「自動仕分け」 詳細はP.23へ	・画像の「ファイルインポート」 ・「マルチステーション機能」による複数人での作業分担 ・1つのバーコードから複数の「メタデータ」を抽出 詳細はP.24へ

サーバーソフトウェアで集中運用する

スキャナー単体でのスキャンや、シンクライアント端末・タブレット上のWebアプリケーションからスキャンできます。

パソコンを使わずにスキャンデータを
業務システムに連携したい

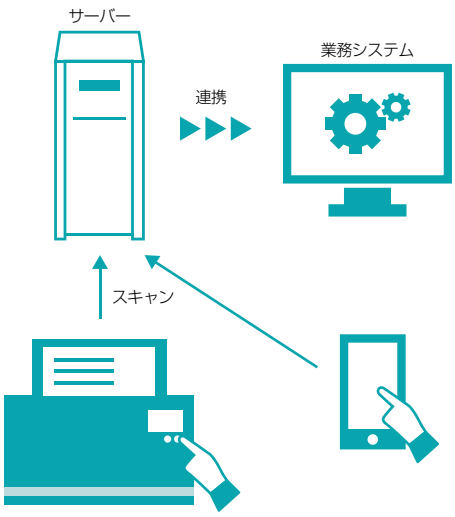

標準添付

PaperStream NX Manager 詳細はP.25へ

読取設定・画像処理用
スキャナードライバ PaperStream IP

・スキャナーの操作パネルからのスキャン
・シンクライアント端末 / スマートデバイスからのスキャン
・ユーザー認証によるジョブメニュー表示
・ジョブの設定 / 配信 、読取状況の監視

詳細はP.25へ

標準添付

PaperStream IP ［読取設定･画像処理用スキャナードライバ］

Webで詳しく見る

高度な画像処理機能により視認性に優れたイメージデータを生成するドライバソフトウェアです。
TWAIN/ISISに対応したスキャナーの読取設定を行えます。

直感的な操作でスキャナーの読取条件を設定

色、解像度、用紙サイズ、ドロップアウトカラー、白紙ページ削除、マルチフィード検出、地紋除去など自由度の高い設定が可能です。

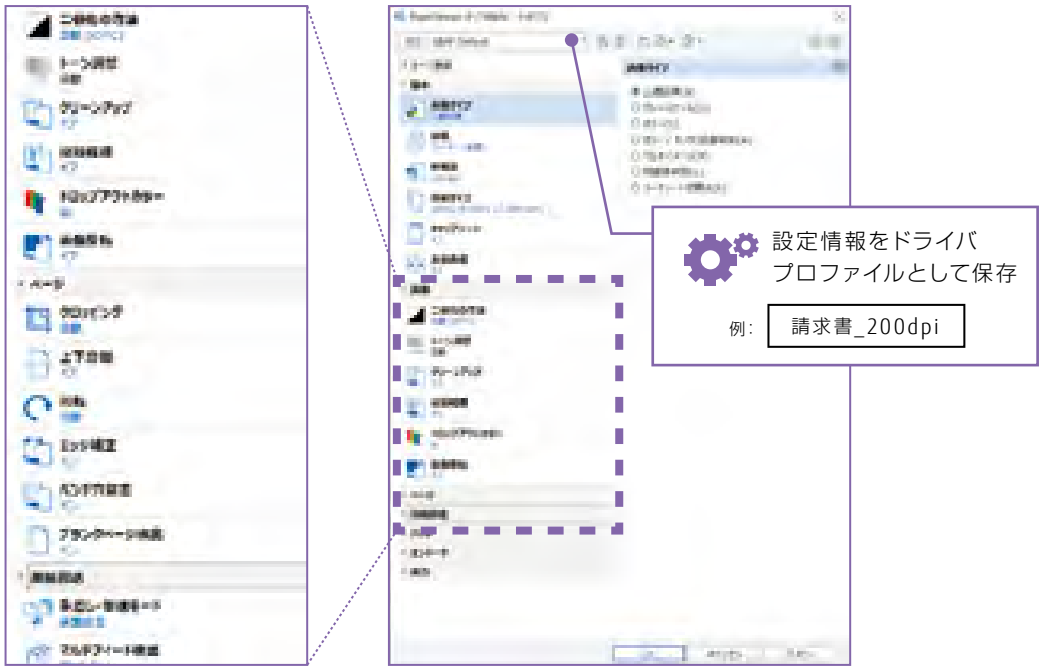

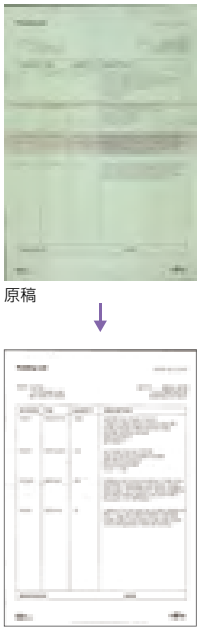

自動で高度な画像処理

OCRが難しい帳票も
きれいな二値画像に自動変換

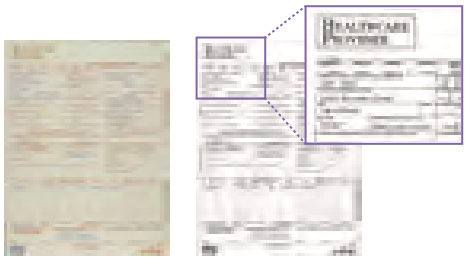

OCR認識率を大幅に向上させる文字抽出

白抜き文字反転



地紋除去

網かけ除去



印影除去



変更した設定をリアルタイムに確認できるプレビュー機能

細かい調整が可能なパラメーターなども、反映結果をリアルタイムに確認しながら設定が可能です。

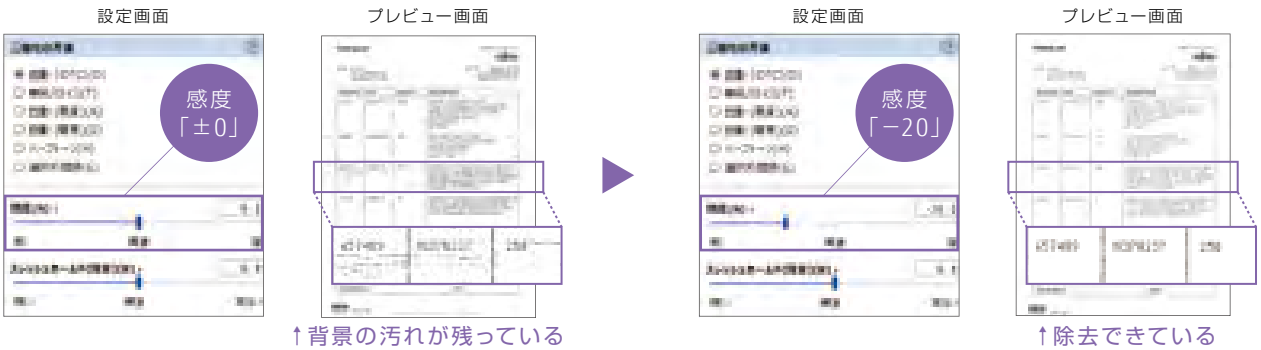

例）二値画像に自動変換した結果、背景の汚れが残っていても手動の調整で最適なイメージデータを生成できます。

標準添付

PaperStream Capture

［読み取り・画像の出力用ソフトウェア］

定型業務に合わせてスキャン、画像確認、保存までを簡単に操作でき、
効率的にデータ整理を行えるイメージキャプチャリングソフトウェアです。

※ PaperStream Captureの追加ライセンスについては、ソフトウェアオプション(P.31)を参照ください。

Webで詳しく見る

ワンクリックでスキャンを開始

管理者：設定

業務に合わせたプロファイルを簡単に作成

設定を1つのアイコンに集約

例）
・白黒/200dpiで両面読み取り
・白紙ページを削除
・PDFファイルで出力
・社内のネットワークフォルダーに保存

オペレーター：スキャン

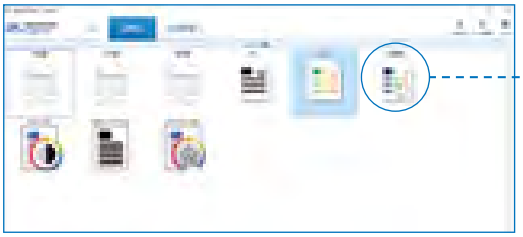

目的のアイコンを
ワンクリックするだけで
スキャンを開始

編集・修正が容易で、エラーの見逃しも防げる確認画面

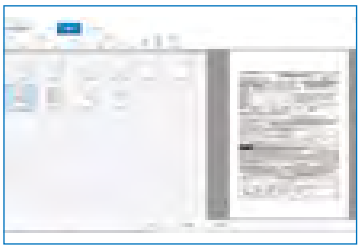



サムネール表示や拡大表示で、スキャンした画像を確認します。
データを保存する前に、画像の回転や削除、ページの移動、差し替えなど、編集できます。

イメージデータに、画像欠け※、マルチフィード、白紙があった場合、色付きでサムネールを表示。確認作業の効率化と精度向上をサポートします。

※対応機種は「ソフトウェア機能対応表(P.28)」の「AIQC」の項目を参照ください。

効率的なデータ整理

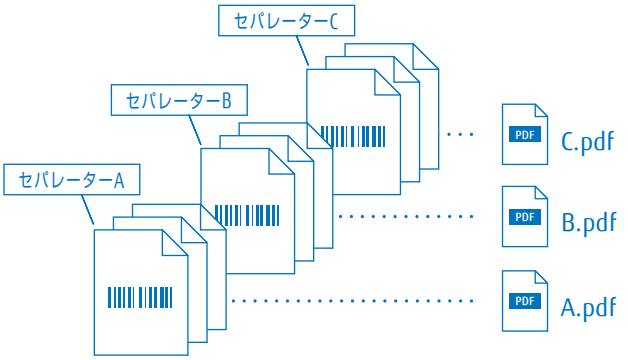

仕切り紙を挟めば、まとめてスキャンした原稿のファイル分割や、別々のフォルダーへ仕分けて保存することが可能です。

ファイル名をわかりやすく自動付与

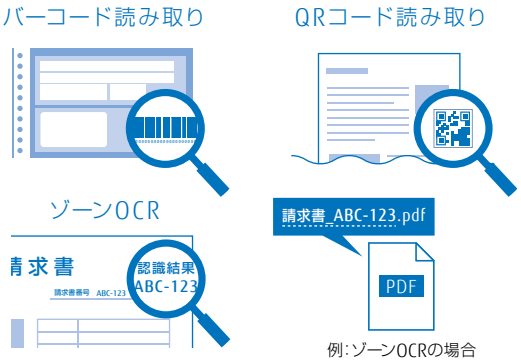

例：ゾーンOCRの場合

バーコードやQRコードの認識結果、原稿の一部から抽出(ゾーンOCR)した文字情報をファイル名やフォルダー名に活用できます。

様々な出力先に対応

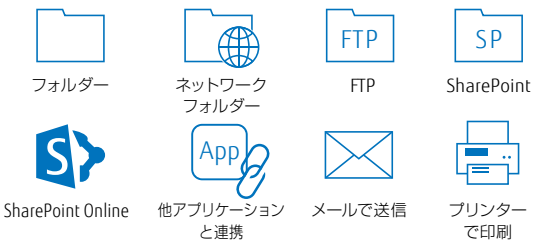

様々なファイル形式で保存可能

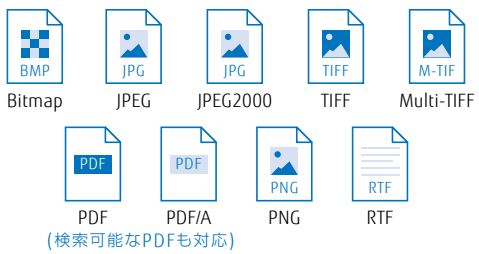

有償

PaperStream Capture Pro

［高度な仕分け機能付き
読み取り・画像の出力用
ソフトウェア］

Webで
詳しく見る

PaperStream Captureの標準機能に加えて、チームでの作業分担や、
より高度な仕分けを可能にする有償ソフトウェアです。

※PaperStream Capture Proの構成/価格については、ソフトウェアオプション(P.31)を参照ください。

チームでの作業を支援するマルチステーション

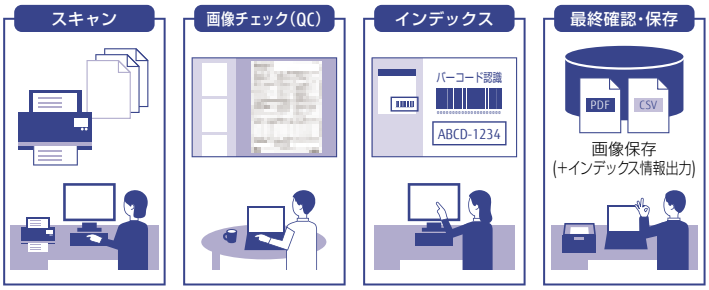

1つのスキャニング処理に関するワークフローを共有し、
作業ごとに担当者を分けることができます。
役割分担をすることで担当者の負荷軽減につながります。

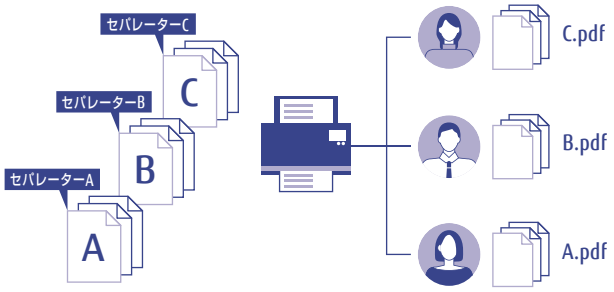

仕切り紙を挟んで原稿を分割することで、
まとめてスキャンした画像を分割し、
スキャン後の処理を複数人で分担することができます。

※マルチステーションを構成するには、「PaperStream Capture Pro Scan Station」に加えて、「PaperStream Capture Pro QC/Index Station」を1台以上導入する必要があります。

多彩なメタデータを使用した高度な仕分け機能

バーコードの分割値やOCR結果、直接入力値など多様な種類の情報をファイル名やフォルダー名として使用することができます。最大100個まで設定することができ、複雑な仕分けニーズにも対応します。

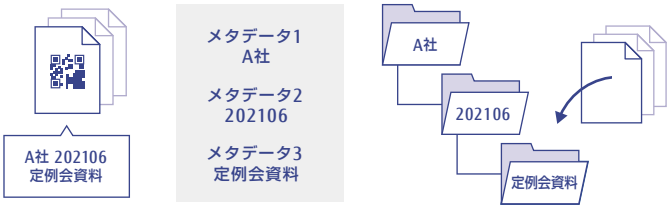

紙文書の再スキャンを不要にする画質補正(ASC)機能

不鮮明なイメージデータがあった場合でも手間なく画質補正を行うことができます。元の原稿が手元にない場合でもスキャン時の画像を元に画質の調整を行うことができます。

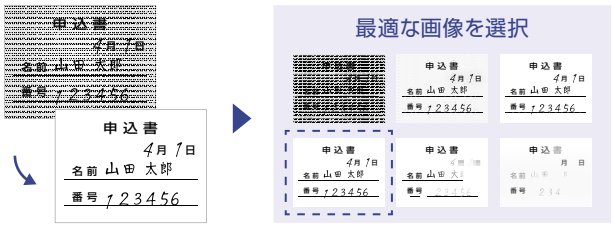

PaperStream Capture Pro Import(オプション)

ほかのシステムやスキャナーで生成されたイメージデータにPaperStream IPの画像処理を行い、PaperStream Capture Proに取り込むことができるオプション製品です。過去のイメージデータ資産の活用や、データ形式の変換が可能です。

PaperStream Capture と
PaperStream Capture Pro の
機能の違いはこちら

標準
添付

PaperStream ClickScan

［読み取り・画像の出力用
簡易ソフトウェア］

Webで
詳しく見る

「fiシリーズ」をさらに手軽に利用するためのシンプル操作を追求したソフトウェアです。
会議資料の個人フォルダー保存など、スポット利用に最適です。

3ステップでスキャンから保存までを完結

①スキャンボタンを押す

②出力先を選択する



③結果を確認・保存する



標準添付

PaperStream NX Manager

［業務システム連携を可能にするサーバーソフトウェア］

Webで詳しく見る

スキャナーのPCレス運用や業務システム連携を実現するサーバーソフトウェアです。
ユーザー認証、ジョブ管理、Webブラウザーからの読み取りなどを可能にします。

対応機種　fi-8290　fi-8270　fi-8250　fi-8190　fi-8170　fi-8150　fi-7300NX

スキャナーから業務システムへダイレクトに連携

PaperStream NX Manager を使用することで、次のことができます。

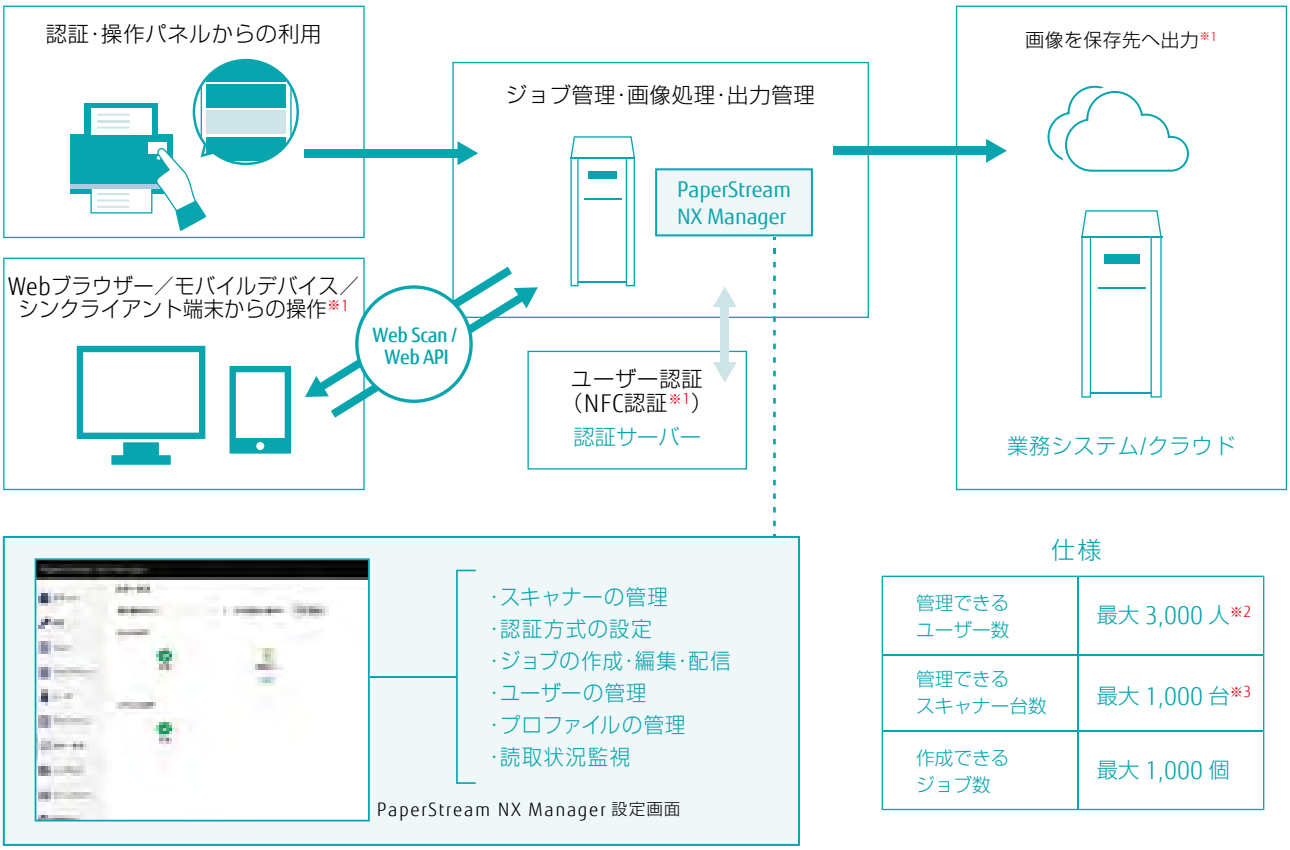

- ･スキャナーの管理
- ･認証方式の設定
- ･ジョブの作成･編集･配信
- ･ユーザーの管理
- ･プロファイルの管理
- ･読取状況監視

PaperStream NX Manager 設定画面

仕様

管理できるユーザー数	最大 3,000 人※2
管理できるスキャナー台数	最大 1,000 台※3
作成できるジョブ数	最大 1,000 個

スキャナーのPCレス運用を実現

スキャナーのタッチパネルや操作パネルからの操作だけでスキャンができます。

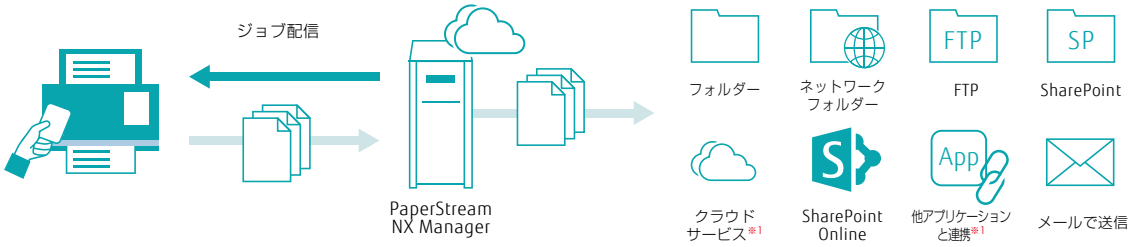

仮想端末／シンクラ端末／スマートデバイスとの連携

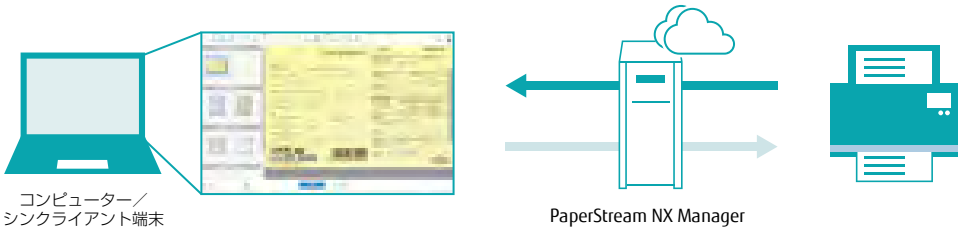

Webブラウザーからスキャン／確認／編集／保存できる機能を搭載。端末にスキャナードライバをインストールすることなくスキャナーを利用できます。

※1:PaperStream NX Manager SDKを使用した開発が必要です。※2:Active Directoryのグループ連携により増やすことができます。※3:スキャナーまたはユーザーごとに、Windowsのクライアントアクセスライセンス(CAL)が必要です。

標準添付

2D Barcode for PaperStream ［2次元バーコード認識用モジュール］

Webで詳しく見る

2次元バーコードの認識を行えるようにする機能モジュールです。
PaperStream IPおよびPaperStream Captureで、より高度な仕分けや、
アプリケーション連携が可能になります。

多様な2次元バーコードを認識

PDF417、QRコード、Data Matrix、
Aztec Codeを認識します。

PDF417

QRコード

Data Matrix

Aztec Code

標準添付

Scanner Central Admin ［複数スキャナーの一括管理用ソフトウェア］

Webで詳しく見る

スキャナーの設定情報・ソフトウェアの一括アップデートや、複数台のスキャナーの
集中管理・監視ができます。大量導入・多地点展開にかかる負担やコストを削減します。

一括自動監視

スキャナーの起動／停止、消耗品交換状況、エラー状態などの稼働状況をリアルタイムに監視できます。また、管理しているスキャナー情報（機種名、システム／ファームウェア／ドライバのバージョンなど）を一覧で確認できます。

大量スキャナーの一括アップデート

スキャナードライバやスキャンに必要なソフトウェアの一括導入、追加導入後のアップデート作業が簡単に行えます。

設定の引き継ぎ

ユーザーのスキャン設定やジョブ設定を、スキャナー間で共有できます。 ※ネットワークスキャナー（N7100E）が対象の機能です。

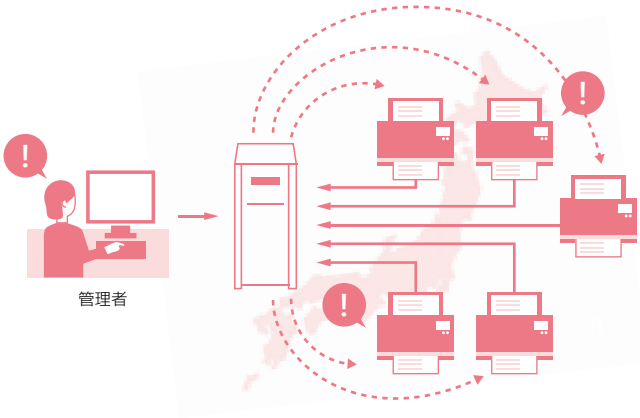

無償提供

ソフトウェア開発キット（SDK） ［スキャナー制御プログラム開発キット］

Webで詳しく見る

スキャナーの専用知識を持たない開発者でも、制御プログラムを開発できるキットです。
このキットを使うことで、システム構築の開発効率を大幅に向上させる
スキャナーと業務アプリケーションの連携が可能になります。

※有償によるメールサポートも受け付けております。詳細は、ソフトウェアオプション（P.31）を参照ください。

FUJITSU Scanner Control SDK

添付のソフトウェアを起動することなく、ご利用の業務システムから直接スキャンを可能にします。



fi Series Web API

Webアプリケーションから、「fiシリーズ」を使ってスキャン指示や画像のアップロードができます。



PaperStream NX Manager SDK

PaperStrean NX Manager専用の開発キットです。Webアプリケーション・認証システム・業務サービス／クラウドサービスとの連携を実現します。

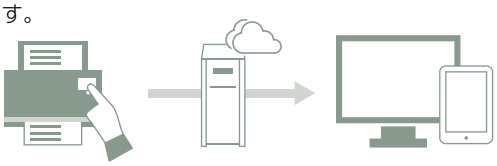

※対象機種：fi-8290/fi-8270/fi-8250/fi-8190/fi-8170/fi-8150/fi-7300NX

Network Scanner Control SDK

ネットワークスキャナー専用の開発キットです。お客様の業務に合わせたアプリケーションをAdd-inソフトウェアとして組み込むことが可能です。

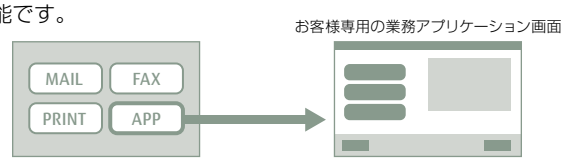

※対象機種：N7100E

多彩な機能が効率的な読み取りをサポート

カラー自動判別

読み取った原稿の内容を判別し、カラー原稿はカラー、写真やイラストを含む白黒原稿はグレースケール、テキストだけの白黒原稿は二値白黒で読み取ります。

自動用紙サイズ検出

サイズの異なる原稿をまとめて読み取っても、自動的にそのサイズで切り出します。



パンチ穴消し

原稿にパンチ穴がある場合、画像のパンチ穴部分を塗りつぶし、目立たなくすることができます。

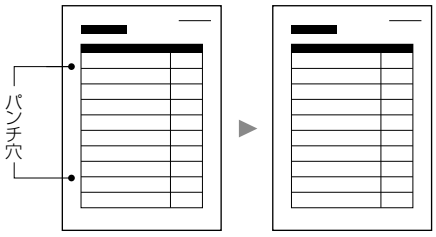

マルチイメージ

一度の読み取りで、カラー／グレースケール／二値白黒画像を同時に出力することができます。

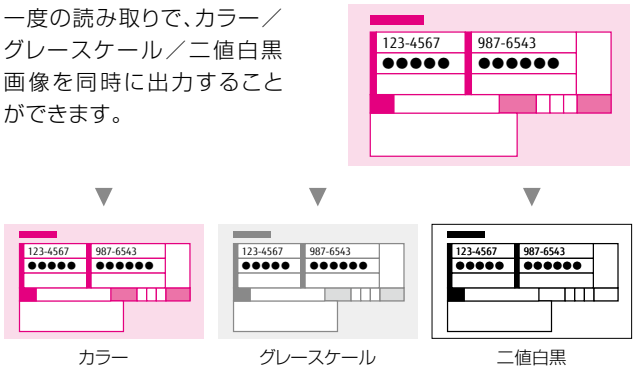

原稿識別

事前に登録した原稿の罫線レイアウトを基に原稿識別を行い、定義されたカラーモードや解像度での読み取りや、自動仕分けが行えます。



e-文書モード

電子帳簿保存法で規定される解像度、階調性、圧縮強度などの画質要件を満たして読み取れるe-文書モードを装備しています。

※詳細情報は、当社Webサイトを参照ください。

白紙ページ削除

原稿に含まれる空白のページを検出し、自動的に削除します。

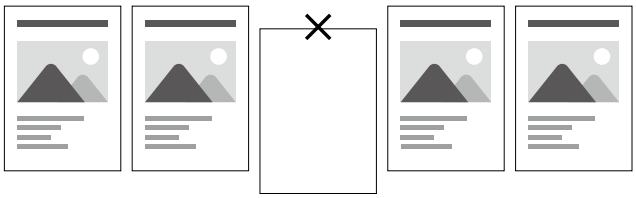

自動傾き補正

画像の傾きを自動で補正します。



向き補正

読み取った画像の内容から、向きを自動的に判断し、正しい向きに補正して出力します。

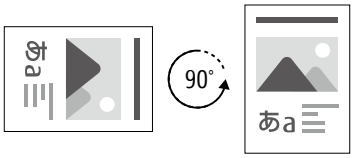

エッジ補修

角をカットした伝票などを読み取る場合など、原稿のゆがみに起因して画像の端部に生じる黒残りを、用紙の色に近い色で塗りつぶします。



縁消し

画像の縁が黒残りする場合、画像の端から一定の幅を、白または黒で塗りつぶすことで、きれいな画像を作れます。



インデックス出力

日付と時刻、総ページ数、ユーザー名、装置名など、スキャニングのインデックス情報を、TXTまたはCSVファイルで出力できます。



ドロップアウトカラー

赤・緑・青、および任意の色から、選択した色情報を除いた二値白黒またはグレースケール画像を出力できます。

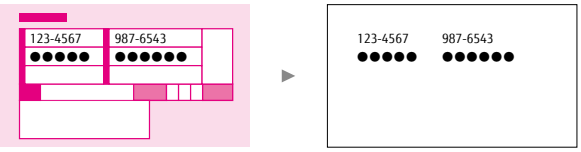

fiシリーズモデル別 ソフトウェア 機能対応表

	A3				A4ネットワーク		A4					A6
	fi-7900 fi-7800	fi-7700 fi-7700S	fi-7600	fi-7480 fi-7460	fi-7300NX	N7100E	fi-8290 fi-8270 fi-8250	fi-8190 fi-8170 fi-8150	fi-800R	fi-7030	SP-1425	fi-65F
ドライバ・ソフトウェア												
PaperStream IP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PaperStream Capture	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○※1	○
PaperStream Capture Pro	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
PaperStream ClickScan	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
PaperStream NX Manager	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-
2D Barcode for PaperStream	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	○※2
Scanner Central Admin	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
イメージスキャナードライバ for mac OS	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-
イメージスキャナードライバ for Linux	-	○※3	-	○	-	-	○	○	○	○	○	-
ソフトウェア機能												
バーコード認識機能	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
マルチイメージ	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
インテリジェント マルチフィード機能	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	-
パンチ穴除去	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-
エッジ補正	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	○
縁消し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドロップアウトカラー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
長尺帳票分割	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
身分証表裏判別機能	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
MRZ認識機能	-	○	-	-	-	-	○	○	○	-	○	○
AIQC （エラー発生時のマーク機能）	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-

※1: PaperStream Capture Liteが標準添付されています。「PaperStream Capture License」をご購入いただくことで、ご利用いただけます。
※2: オプションソフトウェアとしてご購入いただくことで、ご利用いただけます。 ※3: fi-7700Sだけ対応。

有償 DynaEye シリーズ ［業務用OCRソフトウェア］

Webで詳しく見る

帳票に最適 ー業務で扱う様々な帳票に対応した業務用OCRソフトウェアー

DynaEye 10 帳票OCR Entry ［イメージスキャナー対応］

高精度な文字認識を実現するOCRソフトウェア製品です。「fiシリーズ」との連携により業務システムの入力業務を自動化します。

スキャナーで読み取った帳票のOCR処理を行い、イメージデータを検索可能な文字データに変換します。RPAとの連携により、業務システムへのデータ入力を効率化できます。

使用例	・購買部門における納品業務　・経理部門の請求書入力 ・営業部門の注文書入力　・審査部門の申請書入力

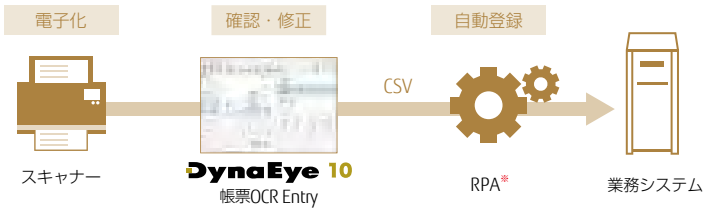

※RPAは別途準備が必要です。

定型帳票に最適「標準アプリケーション」

固定フォーマットの帳票を読み取る場合に便利です。

きめ細かい読み取り設定

帳票ごとに、項目の詳細な読み取り定義を行うことで、高速かつ高精度なOCRを実現します。

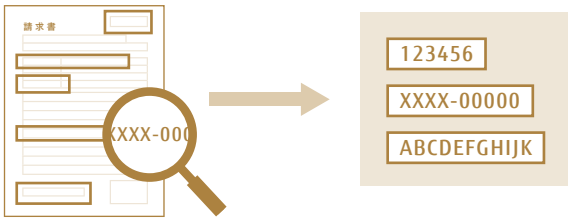

手書き文字や活字、バーコードなど幅広く対応

準定型帳票に最適「エントリーアプリケーション」

取引先ごとにフォーマットが異なる帳票を読み取る場合に便利です。

項目名から自動で読み取り位置、レイアウトを学習

項目名から自動で読み取り位置を探しだして認識し、レイアウトを学習します。

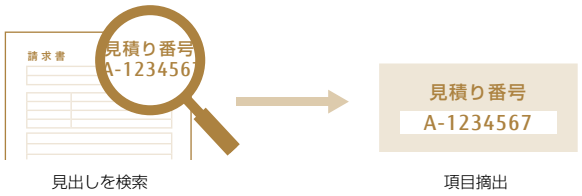

項目定義のテンプレート活用でかんたん導入

OCRニーズの高い請求書・注文書・納品書の項目定義テンプレートを搭載。複雑な読み取り設定を行うことなくスピーディーに導入できます。

※ヒサゴの帳票読み取りに対応。



AI日本語手書きOCRオプション［イメージスキャナー対応］

DynaEye 10 帳票OCR Entry（標準アプリケーション）に対応したオプション製品です。

フリーピッチ手書き文字を高精度に認識

- 文字に加え、非文字（文字として存在しない「へん」と「つくり」の組み合わせ）も一緒に学習させることで、フリーピッチの手書き文字列でも文字の区切りを正しく判別することができます（事前学習済みで提供）。
- 文字に応じた最適な言語モデル（住所、氏名、金額、郵便番号、電話番号など）を用いて、認識候補が正しい文字列となるよう解析し、補正します。

DynaEye 10 帳票OCR Entryスタートアップセット

新たにDynaEyeを導入されるお客様向けに、スキャナー、DynaEye 10 帳票OCR Entry、環境のセットアップ、帳票定義作成、導入トレーニングを1つのパッケージにした製品です。専門知識や設定方法に不安のあるお客様も、安心して導入いただくことができます。

Webで詳しく見る

本人確認書類に最適 ― 運転免許証・マイナンバーカードの認識に特化した業務用OCRソフトウェア ―

DynaEye 運転免許証OCR［イメージスキャナー対応］

業務システムやパッケージソフトウェアに組み込んで活用するための開発者向けソフトウェアです。
イメージスキャナー※で読み取った運転免許証を文字認識し、運転免許証の情報を業務システムやパッケージソフトウェアに直接取り込めます。
※本製品は、fi-800R / fi-65Fに対応しています。

本人確認処理に必要な11項目を認識

氏名、生年月日、住所、交付日、有効期限、有効期限帯色、免許の条件等、運転免許証番号、取得日（二・小・原、他、二種）、運転免許種類、顔写真位置

運転免許証に特化した高精度なOCR認識

・住所項目の印字文字幅およびピッチの変動等、運転免許証特有の記載形式に対応
・運転免許証の色（緑、青、ゴールド）を自動認識

適用業務例

窓口業務のサービス向上

お客様の目の前で運転免許証を読み取り、安心感を提供できます。

使用例
・金融機関における口座開設業務
・レンタル業における受付業務

DynaEye マイナンバーOCR［イメージスキャナー対応］

業務システムやパッケージソフトウェアに組み込んで活用するための開発者向けソフトウェアです。イメージスキャナー※から読み取った通知カード・マイナンバーカードの文字を認識し、業務システムやパッケージソフトウェアにマイナンバーの情報を直接取り込めます。
※本製品は、fi-800R / fi-65F / ScanSnap iX100に対応しています。

マイナンバーに特化した高精度な文字認識

・ 通知カード・マイナンバーカード専用に開発した日本語活字認識エンジン
・ チェックデジット※を利用したエラーチェック機能による誤認識防止

適用業務例

申し込み業務の入力支援

お客様の目の前でマイナンバーの情報を取り込み、スピーディーに受付を完了できます。

使用例
・金融機関における口座開設、カード申し込み

※チェックデジットは総務省令第八十五号の「検査用数字を算出する算式」に基づき、一定の計算に従って付加される数値を示します。

製品一覧

製品名	型番（買い取りライセンス）	型番（サブスクリプションライセンス）	備考
DynaEye 10 帳票OCR Entry	ST-7548C	ST-7548SLR※	・価格はお問い合わせください。 ・買い取りライセンスは初年度からサポートパッケージの購入が必要です。 ・旧製品から乗り換えるためのマイグレーションキットも用意しております。 ※本製品の納品物はライセンス証書のみとなります。プログラムのインストールには、「DynaEye 10 帳票OCR SDK」、もしくはメディアパックが別途必要です。
DynaEye 10 帳票OCR Entry AI日本語手書きOCRオプション	ST-7553C	ST-7553SLR※	
DynaEye 10 帳票OCR SDK	ST-7545C	―	
DynaEye 10 帳票OCR ランタイムライセンス	ST-7546R※	ST-7546SLR※	
DynaEye 10 帳票OCR ランタイムライセンスAI日本語手書きOCRオプション	ST-7552C※	ST-7552SLR※	
DynaEye 10 帳票OCR サーバランタイムライセンス	ST-7547R※	ST-7547SLR※	
DynaEye 10 帳票OCR サーバランタイムライセンス AI日本語手書きOCRオプション	ST-7557C※	ST-7557SLR※	
DynaEye 10 帳票OCR Entry スタートアップセット（スキャナーセレクト）	ST-7905C	―	・価格はお問い合わせください。

製品名		型番	価格
DynaEye 運転免許証OCR	DynaEye 運転免許証OCR SDK	ST-7487C	150,000円（税込価格 165,000円）
	DynaEye 運転免許証OCR ランタイムライセンス 1ライセンス	ST-7487R	52,000円（税込価格 57,200円）
DynaEye マイナンバーOCR	DynaEye マイナンバーOCR SDK	ST-7540C	450,000円（税込価格 495,000円）
	DynaEye マイナンバーOCR ランタイムライセンス 1ライセンス	ST-7540R	52,000円（税込価格 57,200円）

DynaEyeに関するお問い合わせ窓口

ご質問/お見積/システム導入のご相談は、「DynaEye」Webサイトのお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。
https://www.pfu.fujitsu.com/dynaeye/contact_product.html?category=03

ハードウェアオプション

インプリンタ

読み取った原稿に日付や識別番号が印刷できる「インプリンタ」を搭載可能。後日、原本照合を行う際に原稿を探すのが容易になります。

裏面インプリンタ
FI-680PRBの取り付け例

裏面インプリンタ
FI-748PRBの取り付け例

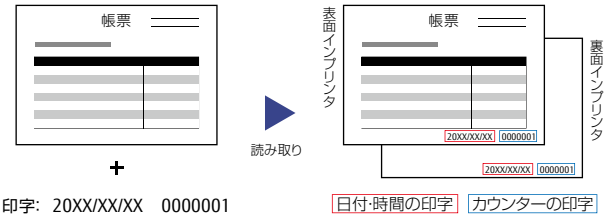

印字: 20XX/XX/XX 0000001

日付・時間の印字　カウンターの印字

対応機種	型名・価格	印字面	印字タイミング	印字文字種・印字方向・最大印字文字数
fi-7900 fi-7800	[FI-680PRF] 270,000円 (税込価格 297,000円)	表面	読み取り後	英字(大文字A~Z、小文字a~z)、数字(0~9)、記号(!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~) 太字 標準: 0°、180°(横書き) 90°、270°(縦書き) 細幅字: 0°、180°(横書き) 43桁
	[FI-680PRB] 270,000円 (税込価格 297,000円)	裏面		
fi-7600	[FI-760PRB] 200,000円 (税込価格 220,000円)	裏面		
fi-7480 fi-7460	[FI-748PRF] 130,000円 (税込価格 143,000円)	表面		
	[FI-748PRB] 130,000円 (税込価格 143,000円)	裏面		
fi-8190 fi-8170 fi-8150	[FI-819PRB] 95,000円 (税込価格 104,500円)	裏面		

その他のオプション

対応機種	名称・型名・価格	内容
fi-7700 fi-7700S	黒色原稿押さえパッド [FI-575BK] 6,000円 (税込価格 6,600円)	フラットベッド用の黒色背景。フラットベッドでの読み取り時に自動用紙サイズ検出ができるようになります。
fi-8290 fi-8270 fi-8250	黒色原稿押さえパッド [FI-829BK] 5,000円 (税込価格5,500円)	

対応機種	名称・型名・価格	内容
fi-7480 fi-7460 fi-8290 fi-8270 fi-8250 fi-8190 fi-8170 fi-8150 fi-7300NX fi-800R fi-7030 N7100E	A3キャリアシート [FI-X15ES] 4,500円 (税込価格 4,950円)	A3またはB4サイズのようなA4サイズより大きい原稿を読み取る場合に使用。 5枚入り 交換時期: 500回程度

対応機種	名称・型名・価格	内容
fi-8290 fi-8270 fi-8250 fi-8190 fi-8170 fi-8150 fi-800R	写真キャリアシート [FI-X15CP] 1,500円 (税込価格 1,650円)	写真や切り抜きなどの原稿を読み取る場合に使用。3枚入り 交換時期:500回程度
	冊子キャリアシート [FI-F850CB] 1,800円 (税込価格 1,980円)	冊子を読み取る場合に使用。 1枚入り 交換時期: 2,500回程度

ソフトウェアオプション

品名		型名	価格	内容
PaperStream Capture	PaperStream Capture License	FI-PSCB2	9,800円 (税込価格 10,780円)	PaperStream Captureの追加ライセンス製品です。2台以上のPCにPaperStream Captureをインストールして、スキャナーを共有利用する場合に、1台につき1ライセンスご購入が必要です。
PaperStream Capture Pro	PaperStream Capture Pro Scan Station(WG)※1※2	FI-PSCP2WG	50,000円 (税込価格 55,000円)	基本製品。スキャン／QC(画像の品質チェック)／インデックス(インデックス情報の入力、編集)の機能を持つソフトウェアです。使用するイメージスキャナーによって製品が異なります。
	PaperStream Capture Pro Scan Station(DP)※1※3	FI-PSCP2DP	100,000円 (税込価格 110,000円)	
	PaperStream Capture Pro Scan Station(LV)※1※4	FI-PSCP2LV	200,000円 (税込価格 220,000円)	
	PaperStream Capture Pro Scan Station(MV)※1※5	FI-PSCP2MV	400,000円 (税込価格 440,000円)	
	PaperStream Capture Pro QC/Index Station※1※6	FI-PSCP2WS	50,000円 (税込価格 55,000円)	オプション製品。マルチステーション構成をする際のQC Station(画像の品質チェックを行う端末)や、Index Station(インデックス情報の入力／編集を行う端末)を追加するソフトウェアです。
	PaperStream Capture Pro Import※1※6	FI-PSCP2IM	200,000円 (税込価格 220,000円)	オプション製品。ほかのシステムやスキャナーで生成された画像データをPaperStream IP(TWAIN)で画像処理を行い、PaperStream Capture Proに取り込むことができるソフトウェアです。過去のイメージデータ資産の活用や、画像データ形式の変換が可能です。
PaperStream NX Manager	PaperStream NX Manager Searchable PDF Option	FI-NXMSPDF1J	500,000円 (税込価格 550,000円)	PaperStream NX Managerに検索可能なPDF※7を生成する機能を追加するためのオプションです。
2D Barcode for PaperStream	2D Barcode for PaperStream	FI-PS2DJ	48,000円 (税込価格 52,800円)	PaperStream IP、PaperStream Captureより、2次元コードを読むためのオプションです。(fi-65F/SP-1425を除く機種については標準添付されております。)
Fujitsu Scanner Control SDK	Fujitsu Scanner Control SDK(有償サポートパッケージ)※8	FI-SSDK2	198,000円 (税込価格 217,800円)	メールによるお問い合わせサポートを1年間行います。
	Network Scanner Control SDK(有償サポートパッケージ)	FI-NSCSDKJ	198,000円 (税込価格 217,800円)	メールによるお問い合わせサポートを1年間行います。

※1:利用開始1年目よりサポートパッケージの購入が必須となります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。※2:fi-8170、fi-8270、fi-8150、fi-8250、fi-7300NX、fi-800R、fi-7030、fi-65F、SP-1425、fi-7160、fi-7260、SP30Fに対応しています。※3:fi-8190、fi-8290、fi-7460、fi-7480、fi-7180、fi-7280、fi-5530C2 および上記※2の各機種に対応しています。※4:fi-7600、fi-7700、fi-7700S、fi-6670、fi-6770、fi-6750S および上記※2、※3の各機種に対応しています。※5:fi-7900、fi-7800、fi-5950、fi-6800、fi-6400 および上記※2、※3、※4の各機種に対応しています。※6:本製品だけでは動作しません。PaperStream Capture Pro Scan Stationの購入が必要です。※7:日本語だけ対応。※8:本パッケージには、fi Series Web API、PaperStream NX Manager SDKのサポートが含まれます。

サプライ品一覧

消耗品

対応機種	名称・型名・価格	内容・推奨交換時期
fi-7900 fi-7800	ピックローラ [FI-C680PR] 3,800円(税込価格 4,180円)	原稿を搬送するローラー部品 交換時期:60万枚または1年
	セパレーターローラ [FI-C790SR] 3,800円(税込価格 4,180円)	原稿を分離するローラー部品 交換時期:60万枚または1年
	ブレーキローラ [FI-C680BR] 4,600円(税込価格 5,060円)	原稿を分離するローラー部品 交換時期:60万枚または1年
fi-7700 fi-7700S fi-7600	ピックローラ [FI-C760PR] 12,800円(税込価格 14,080円)	原稿を搬送するローラー部品 交換時期:25万枚または1年
	ブレーキローラ [FI-C760BR] 5,600円(税込価格 6,160円)	原稿を分離するローラー部品 交換時期:25万枚または1年
fi-7480 fi-7460	ピックローラ [FI-C728PR] 5,900円(税込価格 6,490円)	原稿を搬送するローラー部品 交換時期:20万枚または1年
	ブレーキローラ [FI-C748BR] 6,800円(税込価格 7,480円)	原稿を分離するローラー部品 交換時期:20万枚または1年
fi-8290 fi-8270 fi-8250 fi-8190 fi-8170 fi-8150	ピックローラ [FI-C728PR] 5,900円(税込価格 6,490円)	原稿を搬送するローラー部品 交換時期:20万枚または1年
	ブレーキローラ [FI-C829BR] 6,800円(税込価格 7,480円)	原稿を分離するローラー部品 交換時期:20万枚または1年
fi-7300NX	ピックローラ [FI-C728PR] 5,900円(税込価格 6,490円)	原稿を搬送するローラー部品 交換時期:20万枚または1年
	ブレーキローラ [FI-C728BR] 6,800円(税込価格 7,480円)	原稿を分離するローラー部品 交換時期:20万枚または1年

対応機種	名称・型名・価格	内容・推奨交換時期
fi-800R	パッドユニット [FI-C800P] 800円(税込価格 880円)	原稿を分離する ゴム部品 交換時期:3万枚または1年
	ピックローラ [FI-C800PR] 1,800円(税込価格 1,980円)	原稿を搬送する ローラー部品 交換時期:15万枚または1年
fi-7030	ローラーセット [FI-CN71R] ブレーキローラ　ピックローラ 7,200円 (税込価格 7,920円)	原稿を分離・搬送する ローラー部品 交換時期:20万枚または1年
SP-1425	パッドユニット [FI-C142P] 1,200円(税込価格 1,320円)	原稿を分離する ゴム部品 交換時期:3万枚または1年
	ピックローラユニット [FI-C142PR] 5,900円(税込価格 6,490円)	原稿を搬送する ローラー部品 交換時期:20万枚または1年
N7100E	ローラーセット [FI-CN71R] ブレーキローラ　ピックローラ 7,200円 (税込価格 7,920円)	原稿を分離・搬送する ローラー部品 交換時期:20万枚または1年
fi-7900 fi-7800 fi-7600 fi-7480 fi-7460 fi-8190 fi-8170 fi-8150	プリントカートリッジ [FI-C200PC] 8,000円 (税込価格 8,800円) ※プリントカートリッジには使用制限があります。 詳しくはWebサイトをご覧ください。	インプリンタオプション の印字ヘッド FI-680PRF / FI-680PRB / FI-760PRB / FI-748PRF / FI-748PRB / FI-819PRB 交換時期:400万文字

清掃用品

対応機種	名称・型名・価格	内容
全機種 共通	クリーナF1 [FI-C100CF1] 1,900円 (税込価格 2,090円)	一本(容量:100ml)。 パッドユニット、ピックローラユニット などの日常の清掃に使用
	クリーニング ペーパー [FI-C100CP] 1,900円 (税込価格 2,090円)	一冊(10枚入り)。 クリーナF1を吹き付け、 日常のローラー清掃に使用
	クリーニングワイプ [FI-C100CW] 2,000円 (税込価格 2,200円)	一箱(24包入り)。 ローラーや搬送ガイドなどの 日常の清掃に使用
fi-7900 fi-7800	クリーニング シート [FI-C100CS] 3,500円 (税込価格 3,850円)	一冊(20枚入り)。 粘着性のシートでローラーの 簡易的な清掃に使用
	クリーニング シートR [FI-C100CSR] 5,000円 (税込価格 5,500円)	一冊(20枚入り)。 クリーニングシートに比べロー ラーの清掃効果を高めています

メンテナンスキット「ScanAid」

日常のお手入れに必要な
消耗品や清掃用品を
ワンパッケージにしたキットです。

商品説明はこちら

機種ごとに必要な消耗品・清掃用品がすべて揃い、個別に購入するより手間なく値段もお得です。清掃方法や消耗品の交換方法を解説した「手引き」を同梱し、簡単確実なお手入れをサポートします。

対応機種	型名・価格	対応機種	型名・価格	対応機種	型名・価格
fi-7900 fi-7800	[FI-790SA] 21,600円 (税込価格 23,760円)	fi-8290 fi-8270 fi-8250 fi-8190 fi-8170 fi-8150	[FI-829SA] 16,100円 (税込価格 17,710円)	fi-800R	[FI-800SA] 2,500円 (税込価格 2,750円)
fi-7700 fi-7700S fi-7600	[FI-770SA] 21,800円 (税込価格 23,980円)			fi-7030 N7100E	[FI-N71SA] 10,600円 (税込価格 11,660円)
fi-7480 fi-7460	[FI-748SA] 17,000円 (税込価格 18,700円)	fi-7300NX	[FI-728SA] 16,100円 (税込価格 17,710円)	SP-1425	[FI-142SA] 17,700円 (税込価格 19,470円)

サプライ品のお問い合わせと購入に関するご相談は、当社が運営するWebオンラインショップ「PFUダイレクト」までご連絡ください。

PFUダイレクト

TEL.050-3786-6993 ●受付時間: 10時～12時、13時～16時（土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く）
※お問い合わせの内容・発信者番号は、対応状況の確認と対応品質向上のため、録音・記録をさせていただいております。
E-mail : shop@pfu.fujitsu.com　Webサイト : https://www.pfu.fujitsu.com/direct/

「PFUダイレクト」はこちら

本体仕様

A3

①標準モデル
②表面インプリンタ搭載モデル
③裏面インプリンタ搭載モデル

機種名			fi-7900	fi-7800	fi-7700	fi-7700S（ADF 片面）
型名			①FI-7900 ②FI-7900PF ③FI-7900PB	①FI-7800 ②FI-7800PF ③FI-7800PB	FI-7700	FI-7700S
本体価格			①1,230,000円(税込価格 1,353,000円) ②1,320,000円(税込価格 1,452,000円) ③1,320,000円(税込価格 1,452,000円)	①920,000円(税込価格 1,012,000円) ②1,000,000円(税込価格 1,100,000円) ③1,000,000円(税込価格 1,100,000円)	990,000円(税込価格 1,089,000円)	310,000円(税込価格 341,000円)
読取速度※1 カラー/グレースケール※2 二値白黒※3	ADF	A4横	**140枚/分、280面/分**(200/300dpi) 37枚/分、74面/分(600dpi)	**110枚/分、220面/分**(200/300dpi) 37枚/分、74面/分(600dpi)	**100枚/分、200面/分**(200/300dpi) 30枚/分、60面/分(600dpi)	**75枚/分**(200/300dpi) 30枚/分(600dpi)
		A4縦	**105枚/分、210面/分**(200/300dpi) 30枚/分、60面/分(600dpi)	**90枚/分、180面/分**(200/300dpi) 30枚/分、60面/分(600dpi)	**80枚/分、160面/分**(200/300dpi) 22枚/分、44面/分(600dpi)	**58枚/分**(200/300dpi) 22枚/分(600dpi)
	フラットベッド	A4横	—		**0.6秒/枚**(200/300dpi)　1.0秒/枚(600dpi)	
		A4縦			**0.9秒/枚**(200/300dpi)　1.4秒/枚(600dpi)	
原稿搭載容量※4			**500枚**(A4:80g/㎡)		**300枚**(A4:80g/㎡)、100枚(A3:80g/㎡)(継ぎ足し可)	
1日当たりの読取目安※5			**～120,000枚**	**～100,000枚**	**～44,000枚**	**～33,000枚**
スキャナータイプ			自動給紙機構(ADF)+手差し·単送		自動給紙機構(ADF)+手差し·単送+フラットベッド	
スキャニングモード			片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)		片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)	片面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)
イメージセンサー			カラーCCD×2(表面×1、裏面×1)		カラーCCD×3(表面×1、裏面×1、フラットベッド×1)	カラーCCD×2(表面×1、フラットベッド×1)
光源			白色LED×4(表面×2、裏面×2)※6		白色LED×6(表面×2、裏面×2、フラットベッド×2)※6	白色LED×4(表面×2、フラットベッド×2)※6
光学解像度			600dpi		600dpi	
出力解像度※7			50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)※8		50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)	
多値レベル			カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit		カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit	
原稿背景色			白または黒(切り替え可)		ADF:白または黒(切り替え可)、フラットベッド:白※9	
読取範囲	ADF		最大:304.8×431.8mm(12×17in.)　最小:52×74mm(縦) (長尺読み取り時:5,588mmまで※10※11)		最大:304.8×431.8mm(12×17in.)　最小:50.8×69mm(縦) (長尺読み取り時:5,588mm※10※12、長尺帳票分割読み取り時:200m)	
	フラットベッド		—		最大:304.8×457.2mm	
原稿の厚さ			20～209g/㎡、A4より大きいサイズおよびA5より小さいサイズは41～209g/㎡		20～413g/㎡、A4/レターより大きいサイズは27～413g/㎡、 A8以下は128～209g/㎡	
カード搬送※13			—		エンボスなし: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送3枚まで エンボスあり: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送不可、下向きセット	
マルチフィード検出			可（超音波方式マルチフィードセンサーによる）		可（超音波方式マルチフィードセンサーによる）	
原稿保護機能			原稿の移動量監視		音検知(iSOP)、原稿の移動量監視	
インターフェイス			USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)		USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)	
電圧·電圧範囲			AC100V±10%		AC100V±10%	
消費電力			200W以下(スリープ時:3.2W以下)		64W以下(スリープ時:1.7W以下)	55W以下(スリープ時:1.7W以下)
動作環境			温度:5～35℃、湿度:20～80%		温度:5～35℃、湿度:20～80%	
外形寸法　幅×奥行き×高さ※15			460×430×310mm(裏面インプリンタ搭載モデル:460×430×344mm)		706×500×345mm	
質量			32kg		35kg	
対応OS※16	Windows		Windows 11※17、Windows 10※17※18、Windows 8.1※18、Windows 7※18、 Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、 Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、 Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008※18※19		Windows 11※17、Windows 10※17※18、Windows 8.1※18、Windows 7※18、 Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、 Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、 Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008※18※19	
	Linux		—		—	Ubuntu 20.04 / 18.04 / 16.04 LTS Desktop※18
ドライバ·ソフトウェア			PaperStream IP(TWAIN※20 / ISIS™ドライバ)、 PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、 Scanner Central Admin、 2D Barcode for PaperStream※21		PaperStream IP(TWAIN※20 / ISIS™ドライバ)、 PaperStream Capture、 PaperStream ClickScan、 Scanner Central Admin、 2D Barcode for PaperStream※21	PaperStream IP(TWAIN※20 / ISIS™ドライバ)、 PaperStream Capture、 PaperStream ClickScan、 Scanner Central Admin、 2D Barcode for PaperStream※21、 イメージスキャナードライバ for Linux※21
主な付属品			●電源ケーブル ●USBケーブル(長さ2m) ●操作パネルオーバーレイ ●スタートアップガイド●Setup DVD-ROM		●ADF給紙シュート ●スタッカー ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●Quick Installation Sheet ●Setup DVD-ROM	
オプション	ハードウェア		表面インプリンタ(FI-680PRF)、裏面インプリンタ(FI-680PRB)		黒色原稿押さえパッド(FI-575BK)	
	ソフトウェア		Fujitsu Scanner Control SDK		Fujitsu Scanner Control SDK	
サプライ品	消耗品		ピックローラ、セパレーターローラ、ブレーキローラ、プリントカートリッジ		ブレーキローラ、ピックローラ	
	清掃用品		クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ、クリーニングシート、クリーニングシートR		クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ	
環境対応			グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品※22、エコリーフ商品		グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品、エコリーフ商品	

※1:実際の読取時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。※2:JPEG圧縮時※3:TIFF/CCITT Group 4圧縮時※4:最大枚数は原稿の厚さによって変わります。※5:数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読取枚数·耐久性を保証するものではありません。※6:CLASS 1 LED PRODUCT※7:読み取り原稿の長さにより、指定可能な最大解像度が異なる場合があります。※8:高解像度(大体500dpi以上)で読み取る場合、読み取りモード·原稿サイズ·メモリー容量·仕様アプリケーションにより、読み取りに制限がかかる場合があります。※9:オプションの黒色原稿抑えパッドの使用により黒色変更可。※10:送り方向にA3サイズより長い原稿を読み取ることができます。※11:用紙長ごとの解像度は以下のとおりです。5,588mm以下(200dpi以下)、3,175mm以下(300dpi以下)、863mm以下(400dpi以下)、431mm以下(600dpi以下)、431mm

A3

fi-7600	fi-7480	fi-7460	機種名		
FI-7600	FI-7480	FI-7460	型名		
720,000円（税込価格 792,000円）	**440,000円（税込価格 484,000円）**	**330,000円（税込価格 363,000円）**	本体価格		
100枚/分、200面/分（200/300dpi） 30枚/分、60面/分（600dpi）	**80枚/分、160面/分**（200/300dpi） 25枚/分、50面/分（600dpi）	**60枚/分、120面/分**（200/300dpi） 21枚/分、42面/分（600dpi）	A4横	ADF	読取速度※1 カラー/グレースケール※2 二値白黒※3
80枚/分、160面/分（200/300dpi） 22枚/分、44面/分（600dpi）	**65枚/分、130面/分**（200/300dpi） 19枚/分、38面/分（600dpi）	**50枚/分、100面/分**（200/300dpi） 17枚/分、34面/分（600dpi）	A4縦		
—	—		A4横	フラットベッド	
			A4縦		
300枚（A4:80g/㎡）、**100枚**（A3:80g/㎡）（継ぎ足し可）	**100枚**（A4:80g/㎡）、50枚（A3:80g/㎡）（継ぎ足し可）		原稿搭載容量※4		
～44,000枚	**～24,000枚**	**～18,000枚**	1日当たりの読取目安※5		
自動給紙機構（ADF）+手差し·単送	自動給紙機構（ADF）+手差し·単送		スキャナータイプ		
片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒（バイナリー）	片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒（バイナリー）		スキャニングモード		
カラーCCD×2（表面×1、裏面×1）	カラーCCD×2（表面×1、裏面×1）		イメージセンサー		
白色LED×4（表面×2、裏面×2）※6	白色LED×4（表面×2、裏面×2）※6		光源		
600dpi	600dpi		光学解像度		
50～600dpi（1dpiごと指定可能）、1200dpi（ドライバにて）	50～600dpi（1dpiごと指定可能）、1200dpi（ドライバにて）		出力解像度※7		
カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit	カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit		多値レベル		
白または黒（切り替え可）	白または黒（切り替え可）		原稿背景色		
最大:304.8×431.8mm（12×17in.） 最小:50.8×69mm（縦） （長尺読み取り時:5,588mm※10※12、 長尺帳票分割読み取り時:200m）	最大:304.8×431.8mm（12×17in.）　最小:50.8×69mm（縦） （長尺読み取り時:5,588mmまで※10※12）		ADF	読取範囲	
—	—		フラットベッド		
20～413g/㎡、A4/レターより大きいサイズは 27～413g/㎡、A8以下は128～209g/㎡	27～413g/㎡、 A8以下は127～209g/㎡		原稿の厚さ		
エンボスなし: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送3枚まで※14 エンボスあり: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送不可、 下向きセット※14	エンボスなし: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送3枚まで※14 エンボスあり: 厚さ1.4mm以下、縦送り、連送不可、下向きセット※14		カード搬送※13		
可（超音波方式マルチフィードセンサーによる）	可（超音波方式マルチフィードセンサーによる）		マルチフィード検出		
音検知（iSOP）、原稿の移動量監視	音検知（iSOP）、原稿の移動量監視		原稿保護機能		
USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)	USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)		インターフェイス		
AC100V±10%	AC100V±10%		電圧·電圧範囲		
64W以下（スリープ時:1.7W以下）	43W以下（スリープ時:1.4W以下）	36W以下（スリープ時:1.4W以下）	消費電力		
温度:5～35℃、湿度:20～80%	温度:5～35℃、湿度:20～80%		動作環境		
236×432×214mm	380×209×168mm		外形寸法　幅×奥行き×高さ※15		
11kg	7.6kg		質量		
Windows 11※17、Windows 10※17※18、Windows 8.1※18、Windows 7※18、 Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、 Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、 Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008※18※19	Windows 11※17、Windows 10※17※18 、Windows 8.1※18 、 Windows 7※18 、 Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、 Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、 Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008※18※19		Windows	対応OS※16	
—	Ubuntu 20.04 / 18.04 / 16.04 LTS Desktop※18		Linux		
PaperStream IP（TWAIN※20 / ISIS™ドライバ）、 PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、 Scanner Central Admin、 2D Barcode for PaperStream※21	PaperStream IP（TWAIN※20 / ISIS™ドライバ）、 PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、 Scanner Central Admin、2D Barcode for PaperStream※21、 イメージスキャナードライバ for Linux※21		ドライバ·ソフトウェア		
●ADF給紙シュート ●スタッカー ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル（長さ2m） ●Quick Installation Sheet ●Setup DVD-ROM	●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル（長さ2m） ●Quick Installation Sheet ●Setup DVD-ROM		主な付属品		
裏面インプリンタ（FI-760PRB）	表面インプリンタ（FI-748PRF）、裏面インプリンタ（FI-748PRB）、A3キャリアシート（FI-X15ES）		ハードウェア	オプション	
Fujitsu Scanner Control SDK	Fujitsu Scanner Control SDK		ソフトウェア		
ブレーキローラ、ピックローラ、プリントカートリッジ	ブレーキローラ、ピックローラ、プリントカートリッジ		消耗品	サプライ品	
クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ	クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ		清掃用品		
グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品、エコリーフ商品	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品、エコリーフ商品		環境対応		

以下（1200dpi）。※12:用紙長ごとの解像度は以下のとおりです。5,588mm以下（200dpi以下）、5,461mm以下（300dpi以下）、4,064mm以下（400dpi以下）、2,700mm以下（600dpi以下）、863mm以下（1200dpi）。※13:ISO7810準拠のカード（サイズ:85.6×53.98mm）。※14:インプリンタ接続時はカード搬送できません。※15:本体の寸法。ホッパー（シューター）とスタッカーおよび突起部分を含みません。※16:OS対応状況は「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。※17:ARMベースのWindows PCは動作環境の対象外となります。※18:32bit版と64bit版に対応しています（Ubuntu 20.04は64bit版だけ）。※19:PaperStream IPは1.60.0以前（fi-7900/fi-7800は2.0.0）が必要です。※20:TWAINは32bit版と64bit版が同梱されます。※21:ドライバ·ソフトウェアは「fiシリーズ」Webサイトよりダウンロードしてください。※22:インプリンタ搭載機で使用するインクカートリッジは除く。

本体仕様

A4					
機種名			fi-8290	fi-8270	fi-8250
型名			FI-8290	FI-8270	FI-8250
本体価格			330,000円(税込価格 363,000円)	210,000円(税込価格 231,000円)	180,000円(税込価格 198,000円)
読取速度※1 カラー/グレースケール※2 二値白黒※3	ADF	A4縦	90枚/分、180面/分(200/300dpi) 22枚/分、44面/分(600dpi)	70枚/分、140面/分(200/300dpi) 22枚/分、44面/分(600dpi)	50枚/分、100面/分(200/300dpi) 11枚/分、22面/分(600dpi)
	フラットベッド	A4縦	1.7秒/枚(200/300dpi) 6.5秒/枚(600dpi)		
原稿搭載容量※4			100枚(A4:80g/㎡)(継ぎ足し可)		
1日当たりの読取目安※5			～13,000枚	～10,000枚	～8,000枚
スキャナータイプ			自動給紙機構(ADF)+手差し・単送+フラットベッド		
スキャニングモード			片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)		
イメージセンサー			ADF:CIS×2(表面×1、裏面×1)、フラットベッド:カラーCCD×1		
光源			ADF:RGB LED(3色光源切り替え)×2(表面×1、裏面×1)、フラットベッド:白色LED		
光学解像度			600dpi		
出力解像度※6			50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)		
多値レベル			カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit		
原稿背景色			ADF:白または黒(切り替え可)、フラットベッド:白※7		
読取範囲	ADF		最大:216×355.6mm(8.5×14in.)※8 最小:48×50mm(縦/横)(長尺読み取り時:6,096mmまで※9 ※10)		
	フラットベッド		最大:216×297mm		
原稿の厚さ			20～465g/㎡、A8以下は128～209g/㎡		
カード搬送※12			(ADF使用時) エンボスなし:厚さ1.4mm以下、縦送り/横送り、連送10枚まで(ただし合計厚み7.6mm 以下) エンボスあり:厚さ1.4mm以下、縦送り/横送り、連送不可		
マルチフィード検出			可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)		
原稿保護機能			音検知(iSOP)、画像監視		画像監視
インターフェイス	USB		USB3.2 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)		
	有線LAN		10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)		
ネットワークプロトコル			TCP/IP(v4 / v6)、DHCP、HTTP、HTTPS、DNS		
電圧・電圧範囲			AC100V±10%		
消費電力			30W以下(スリープ時:2.0W以下)	28W以下(スリープ時:2.0W以下)	21W以下(スリープ時:2.0W以下)
動作環境			温度:5～35℃、湿度:15～80%		
外形寸法　幅×奥行き×高さ※14			300×577×234mm		
質量			8.8kg		
対応OS※15	Windows		Windows 11※16、Windows 10※16※17、Windows 8.1※17、Windows 7※17、 Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、 Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2		
	Linux		Ubuntu 20.04 / 18.04 / 16.04 LTS Desktop※17		
	macOS		—		
ドライバ・ソフトウェア			PaperStream IP(TWAIN※19 / ISIS™ドライバ)、PaperStream Capture、 PaperStream ClickScan、PaperStream NX Manager※20、 Scanner Central Admin、2D Barcode for PaperStream※21、 イメージスキャナードライバ for Linux※21		
主な付属品			●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド●Setup DVD-ROM		
オプション	ハードウェア		黒色原稿押さえパッド(FI-829BK)、A3キャリアシート(FI-X15ES)、写真キャリアシート(FI-X15CP)、冊子キャリアシート(FI-F850CB)		
	ソフトウェア		Fujitsu Scanner Control SDK		
サプライ品	消耗品		ブレーキローラ、ピックローラ		
	清掃用品		クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ		
環境対応			グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品		

※1:実際の読取時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。※2:JPEG圧縮時※3:TIFF/CCITT Group 4圧縮時※4:最大枚数は原稿の厚さによって変わります。※5:数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読取枚数・耐久性を保証するものではありません。※6:読み取り原稿の長さにより、指定可能な最大解像度が異なる場合があります。※7:オプションの黒色原稿抑えパッドの使用により黒色変更可。※8:A3キャリアシート使用により、A3までの原稿(片面)の読み取り可(fi-800Rはリターンスキャンだけ)。※9:送り方向にA4サイズより長い原稿を読み取ることができます。※10:用紙長ごとの解像度は以下のとおりです。6,096mm以下(200dpi以下)、5,461mm以下(300dpi以下)、4,064mm以下(400dpi以下)、2,700mm以下(600dpi以下)、863mm以下(1200dpi)。※11:用紙長ごとの解像度は以下のとおりです。

				A4		
fi-8190	**fi-8170**	**fi-8150**	**fi-800R**	機種名		
FI-8190	FI-8170	FI-8150	FI-800R	型名		
210,000円(税込価格 231,000円)	**140,000円(税込価格 154,000円)**	**120,000円(税込価格 132,000円)**	**66,000円(税込価格 72,600円)**	本体価格		
90枚/分、180面/分(200/300dpi) 22枚/分、44面/分(600dpi)	**70枚/分、140面/分**(200/300dpi) 22枚/分、44面/分(600dpi)	**50枚/分、100面/分**(200/300dpi) 11枚/分、22面/分(600dpi)	**40枚/分、80面/分**(200/300dpi) 9枚/分、18面/分(600dpi) [リターンスキャン]**3.5秒**(200/300dpi)、14秒(600dpi)	A4縦	ADF	読取速度※1 カラー/グレースケール※2 二値白黒※3
—			—	A4縦	フラットベッド	
100枚(A4:80g/㎡)(継ぎ足し可)			**20枚**(A4:80g/㎡)	原稿搭載容量※4		
～13,000枚	**～10,000枚**	**～8,000枚**	**～4,500枚**	1日当たりの読取目安※5		
自動給紙機構(ADF)+手差し・単送			自動給紙機構(ADF)+手差し・単送	スキャナータイプ		
片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)			片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)	スキャニングモード		
CIS×2(表面×1、裏面×1)			CIS×2(表面×1、裏面×1)	イメージセンサー		
RGB LED(3色光源切り替え)×2(表面×1、裏面×1)			RGB LED(3色光源切り替え)×2(表面×1、裏面×1)	光源		
600dpi			600dpi	光学解像度		
50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)			50～600dpi(1dpiごと指定可能)、1200dpi(ドライバにて)	出力解像度※6		
カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit			カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit	多値レベル		
白または黒(切り替え可)			白	原稿背景色		
最大:216×355.6mm(8.5×14in.)※8 最小:48×50mm(縦/横)(長尺読み取り時:6,096mmまで※9 ※10)			最大:216×355.6mm(8.5×14in.)※8 最小:50.8×50.8mm(縦/横) (長尺読み取り時(Uターンスキャンだけ):5,588mmまで※9 ※11)	ADF	読取範囲	
—			—	フラットベッド		
20～465g/㎡、A8以下は128～209g/㎡			[Uターンスキャン] 40～127g/㎡、A6以下は40～209g/㎡、A8以下は127～209g/㎡ [リターンスキャン] 用紙:20～413g/㎡、冊子:5mm以下	原稿の厚さ		
エンボスなし:厚さ1.4mm以下、縦送り/横送り、連送10枚まで(ただし合計厚み7.6mm 以下)※13 エンボスあり:厚さ1.4mm以下、縦送り/横送り、連送不可			[リターンスキャン] エンボスなし / エンボスあり: 厚さ1.4mm以下、縦送り / 横送り	カード搬送※12		
可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)			可 (超音波方式マルチフィードセンサーによる)	マルチフィード検出		
音検知(iSOP)、画像監視		画像監視	[リターンスキャン] リターン	原稿保護機能		
USB3.2 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)			USB3.2 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)	USB	インターフェイス	
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(形状: RJ-45)			—	有線LAN		
TCP/IP(v4 / v6)、DHCP、HTTP、HTTPS、DNS			—	ネットワークプロトコル		
AC100V±10%			AC100V±10%	電圧・電圧範囲		
30W以下(スリープ時:2.0W以下)	28W以下(スリープ時:2.0W以下)	21W以下(スリープ時:2.0W以下)	19W以下(スリープ時:1.7W以下)	消費電力		
温度:5～35℃、湿度:15～80%			温度:5～35℃、湿度:20～80%	動作環境		
300×170×163mm			296×105×83mm	外形寸法　幅×奥行き×高さ※14		
4kg			2.0kg	質量		
Windows 11※16、Windows 10※16※17、Windows 8.1※17、Windows 7※17、 Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、 Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2			Windows 11※16 、Windows 10※16※17 、Windows 8.1※17、 Windows 7※17、Windows Server 2022、 Windows Server 2019、Windows Server 2016、 Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、 Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008※17※18	Windows	対応OS※15	
Ubuntu 20.04 / 18.04 / 16.04 LTS Desktop※17			Ubuntu 20.04 / 18.04 / 16.04 LTS Desktop※17	Linux		
macOS 12 / macOS 11 / macOS 10.15 / macOS 10.14			macOS 12 / macOS 11 / macOS 10.15 / macOS 10.14	macOS		
PaperStream IP(TWAIN※19 / ISIS™ドライバ)、PaperStream Capture、 PaperStream ClickScan、PaperStream NX Manager※20、 Scanner Central Admin、2D Barcode for PaperStream※21、 イメージスキャナードライバ for Linux※21、イメージスキャナードライバ for macOS※21			PaperStream IP(TWAIN※19 / ISIS™ドライバ)、 PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、 Scanner Central Admin、 2D Barcode for PaperStream※21、 イメージスキャナードライバ for Linux※21、 イメージスキャナードライバ for macOS※21	ドライバ・ソフトウェア		
●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド●Setup DVD-ROM			●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル(長さ2m) ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM	主な付属品		
裏面インプリンタ(FI-819PRB)、A3キャリアシート(FI-X15ES)、 写真キャリアシート(FI-X15CP)、冊子キャリアシート(FI-F850CB)			A3キャリアシート(FI-X15ES)、写真キャリアシート(FI-X15CP)、 冊子キャリアシート(FI-F850CB)	ハードウェア	オプション	
Fujitsu Scanner Control SDK			Fujitsu Scanner Control SDK	ソフトウェア		
ブレーキローラ、ピックローラ、プリントカートリッジ			パッドユニット、ピックローラ	消耗品	サプライ品	
クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ			クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ	清掃用品		
グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品			グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品、エコリーフ商品	環境対応		

5,588mm以下(200dpi以下)、5,461mm以下(300dpi以下)、4,064mm以下(400dpi以下)、2,700mm以下(600dpi以下)、431mm以下(1200dpi)。※12:ISO7810準拠のカード(サイズ:85.6×53.98mm)。※13:インプリンタ接続時はカード搬送できません。※14:本体の寸法。シューターとスタッカーおよび突起部分を含みません。※15:OS対応状況は「fiシリーズ」Webサイトをご覧ください。※16:ARMベースのWindows PCは動作環境の対象外となります。※17:32bit版と64bit版に対応しています(Ubuntu 20.04は64bit版だけ)。※18:PaperStream IPは2.2.0が必要です。※19:TWAINは32bit版と64bit版が同梱されます。※20:PaperStream NX Manager使用時の仕様につきましては、「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。※21:ドライバ・ソフトウェアは「fiシリーズ」Webサイトよりダウンロードしてください。

本体仕様

A4				
機種名			fi-7030	SP-1425
型名			FI-7030	FI-SP1425
本体価格			50,000円（税込価格 55,000円）	オープン価格
読取速度※1 カラー/グレースケール※2 二値白黒※3	ADF	A4縦	27枚/分、54面/分（200/300dpi） 7枚/分、14面/分（600dpi）	25枚/分、50面/分（200/300dpi） 7枚/分、14面/分（600dpi）
	フラットベッド	A4縦	—	4秒/枚（200/300dpi） 12秒/枚（600dpi）
原稿搭載容量※4			50枚（A4:80g/㎡）（継ぎ足し可）	50枚（A4:80g/㎡）
1日当たりの読取目安※5			～4,000枚	～4,000枚
スキャナータイプ			自動給紙機構（ADF）	自動給紙機構（ADF）+フラットベッド
スキャニングモード			片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒（バイナリー）	
イメージセンサー			CIS×2（表面×1、裏面×1）	CIS×2（表面 / フラットベッド×1、裏面×1）
光源			RGB LED×2（表面×1、裏面×1）	RGB LED（3色光源切り替え）×2（表面 / フラットベッド×1、裏面×1）
光学解像度			600dpi	
出力解像度※6			50～600dpi（1dpiごと指定可能）、1200dpi（ドライバにて）	
多値レベル			カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit	カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit※7
原稿背景色			白	
読取範囲	ADF		最大:216×355.6mm（8.5×14in.）※8 最小:50.8×50.8mm（縦/横）（長尺読み取り時:5,588mmまで※9※10）	最大:216×355.6mm（8.5×14in.） 最小:114×140mm（縦）（長尺読み取り時:3,048mmまで※9※11）
	フラットベッド		—	最大:216×297mm
原稿の厚さ			40～209g/㎡、A8以下は127～209g/㎡	52～127g/㎡
カード搬送※12			エンボスなし: 厚さ0.76mm以下、縦送り / 横送り、連送不可 エンボスあり: 厚さ0.76mm以下、連送不可	—
マルチフィード検出			可（超音波方式マルチフィードセンサーによる）	
原稿保護機能			—	
インターフェイス			USB 2.0 / USB 1.1（形状: タイプB）	
電圧・電圧範囲			AC100V±10%	
消費電力			17W以下（スリープ時:1.1W以下）	16W以下（スリープ時:2.9W以下）
動作環境			温度:5～35℃、湿度:20～80%	
外形寸法 幅×奥行き×高さ※14			290×146×130mm	454×331×129mm
質量			2.9kg	4.3kg
対応OS※15	Windows		Windows 11※16、Windows 10※16※17、Windows 8.1※17、Windows 7※17、Windows Server 2022、Windows Server 2019※18、Windows Server 2016※18、Windows Server 2012 R2※18、Windows Server 2012※18、Windows Server 2008 R2※18、Windows Server 2008※17※18※19	
	Linux		Ubuntu 20.04 / 18.04 / 16.04 LTS Desktop※17	
	macOS		macOS 12 / macOS 11 / macOS 10.15 / macOS 10.14	—
ドライバ・ソフトウェア			PaperStream IP（TWAIN※21 / ISIS™ドライバ）、PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、Scanner Central Admin、2D Barcode for PaperStream※22、イメージスキャナードライバ for Linux※22、イメージスキャナードライバ for macOS※22	PaperStream IP for SP Series（TWAIN※21 / ISIS™ドライバ）、PaperStream Capture Lite、PaperStream ClickScan、Scanner Central Admin、イメージスキャナードライバ for Linux※22、Presto!™ PageManager™、ABBYY™ FineReader™ Sprint、
主な付属品			●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル（長さ2m） ●Quick Installation Sheet ●Setup DVD-ROM	●パッドユニット ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル（長さ1.8m） ●Quick Installation Sheet ●Setup DVD-ROM
オプション	ハードウェア		A3キャリアシート（FI-X15ES）	—
	ソフトウェア		Fujitsu Scanner Control SDK	
サプライ品	消耗品		ローラーセット	パッドユニット、ピックローラユニット
	清掃用品		クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ	
環境対応			グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品、エコリーフ商品	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠

A6			
機種名			fi-65F
型名			FI-65F
本体価格			48,000円（税込価格 52,800円）
読取速度※1	ACアダプター使用時	カラー※2	約1.7秒（200dpi） 約2.5秒（300dpi） 約5.3秒（600dpi）
		グレースケール※2 二値白黒※3	約1秒（200/300dpi） 約1.8秒（600dpi）
	USBバスパワー駆動時	カラー※2	約2秒（200dpi） 約2.5秒（300dpi） 約5.3秒（600dpi）
		グレースケール※2 二値白黒※3	約2秒（200 / 300 / 600dpi）
スキャナータイプ			フラットベッド
スキャニングモード			片面、カラー / グレースケール / 二値白黒（バイナリー）
イメージセンサー			CIS
光源			RGB LED
光学解像度			600dpi
出力解像度※6			50～600dpi（1dpiごと指定可能）、1200dpi（ドライバにて）
多値レベル			カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit
原稿背景色			黒
読取範囲			最大:105×148mm（A6）
原稿保護機能			—
インターフェイス			USB 2.0 / USB 1.1（形状: タイプB）
電圧・電圧範囲			AC100V±10%
消費電力			8W以下※13（スリープ時:2W以下）
動作環境			温度:5～35℃、湿度:20～80%
外形寸法 幅×奥行き×高さ※14			145×234×40mm
質量			0.9kg
対応OS※15	Windows		Windows 11※16、Windows 10※16※17、Windows 8.1※17、Windows 7※17、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008※17※19
ドライバ・ソフトウェア			PaperStream IP（TWAIN※21 / ISIS™ドライバ）、PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、Scanner Central Admin
主な付属品			●ACケーブル ●ACアダプター ●給電ケーブル ●USBケーブル（長さ2m） ●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM
オプション	ハードウェア		—
	ソフトウェア		Fujitsu Scanner Control SDK、2D Barcode for PaperStream
サプライ品	消耗品		—
	清掃用品		クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ
環境対応			グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品、エコリーフ商品

※1:実際の読取時間にはデータ転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。※2:JPEG圧縮時※3:TIFF/CCITT Group 4圧縮時※4:最大枚数は原稿の厚さによって変わります。※5:数値は目安であり、当社想定の使用時間や読取速度から算出したものです。お客様のご利用条件での読み取り枚数・耐久性を保証するものではありません。※6:読み取り原稿の長さにより、指定可能な最大解像度が異なる場合があります。※7:ドライバ処理を介した値です。※8:A3キャリアシート使用により、A3までの原稿（片面）の読み取り可。※9:送り方向にA4サイズより長い原稿を読み取ることができます。※10:用紙長ごとの解像度は以下のとおりです。5,588mm以下（200dpi以下）、5,461mm以下（300dpi以下）、4,064mm以下（400dpi以下）、2,700mm以下（600dpi以下）、863mm以下（1200dpi）。※11:長さが863mmを超える指定は、解像度を200dpi以下に指定する必要があります。※12:ISO7810準拠のカード（サイズ:85.6×53.98mm）。※13:ACアダプター使用時（USBバスパワー駆動時:5W以下）。※14:本体の寸法。シューターとスタッカーおよび突起部分を含みません。※15:OS対応状況は「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。※16:ARMベースのWindows PCは動作環境の対象外となります。※17:32bit版と64bit版に対応しています（Ubuntu 20.04は64bit版だけ）。※18:SP-1425添付の「PaperStream Capture Lite」「Presto!™PageManager™」「ABBYY™ FineReader™ Sprint」はサポート対象外です。※19:PaperStream IPは1.60.0以前（SP-1425は1.62.0以前）が必要です。※20:N7100Eがサポートするサーバーの詳細につきましては「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。（https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/peripheral/scanners/fi/products/n7100e/）※21:TWAINは32bit版と64bit版が同梱されます。※22:ドライバ・ソフトウェアは「fiシリーズ」Webサイトよりダウンロードしてください。※23：PaperStream NX Manager使用時の仕様につきましては、「fiシリーズ」Webサイトを参照ください。

Network

機種名			fi-7300NX
型名			FI-7300NX
本体価格			**150,000円（税込価格 165,000円）**
読取速度※1 カラー/グレースケール※2 二値白黒※3	ADF	A4縦	**60枚/分、120面/分**（200/300dpi） 11枚/分、22面/分（600dpi）
	フラットベッド	A4縦	—
原稿搭載容量※4			**80枚**（A4:80g/㎡）（継ぎ足し可）
1日当たりの読取目安※5			**～9,000枚**
スキャナータイプ			自動給紙機構（ADF）+手差し・単送
スキャニングモード			片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒（バイナリー）
イメージセンサー			カラーCCD×2（表面×1、裏面×1）
光源			白色LED×2（表面×1、裏面×1）
光学解像度			600dpi
出力解像度※6			50～600dpi（1dpiごと指定可能）、1200dpi（ドライバにて）
多値レベル			カラー:24bit、グレースケール:8bit、 二値白黒:1bit
原稿背景色			白または黒（切り替え可）
読取範囲			最大:216×355.6mm（8.5×14in.）※8 最小:50.8×54mm（縦/横） （長尺読み取り時:5,588mmまで※9※10）
原稿の厚さ			27～413g/㎡、A8以下は128～209g/㎡
カード搬送※12			エンボスなし:厚さ1.4mm以下、縦送り / 横送り、連送3枚まで エンボスあり:厚さ1.4mm以下、縦送り / 横送り、連送不可
マルチフィード検出			可（超音波方式マルチフィードセンサーによる）
原稿保護機能			音検知（iSOP）、原稿の移動量監視
インターフェイス	USB		USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1（形状: タイプB）
	有線LAN		10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T（形状: RJ-45）
	無線LAN		IEEE802.11 a/b/g/n/ac（2.4GHz/5GHz対応）
ネットワークプロトコル			TCP、IP(v4)、UDP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、HTTPS
電圧・電圧範囲			AC100V±10%
消費電力			42W以下（スリープ時:2.4W以下）
動作環境			温度:5～35℃、湿度:20～80%
外形寸法　幅×奥行き×高さ※14			300×202×170mm
質量			4.9kg
操作パネル			4.3インチTFTカラータッチパネル（感圧式）
認証			●ユーザー名/パスワード（ActiveDirectory標準対応） ●NFC（連携開発要）●ジョブグループコード ●スキャナー装置
対応OS※15	Windows		Windows 11※16、Windows 10※16※17、 Windows 8.1※17、Windows 7※17、 Windows Server 2022、Windows Server 2019、 Windows Server 2016、 Windows Server 2012 R2、 Windows Server 2012、 Windows Server 2008 R2、 Windows Server 2008※17※19
ドライバ・ソフトウェア			PaperStream IP（TWAIN※21 / ISIS™ドライバ）、 PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、 PaperStream NX Manager※23、Scanner Central Admin、 2D Barcode for PaperStream
主な付属品			●ADF給紙シュート ●ACケーブル ●ACアダプター ●USBケーブル（長さ2m）●スタートアップガイド ●Setup DVD-ROM
オプション	ハードウェア		A3キャリアシート（FI-X15ES）、タッチペン（FI-730TP）
	ソフトウェア		Fujitsu Scanner Control SDK
サプライ品	消耗品		ピックローラ、ブレーキローラ
	清掃用品		クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ
環境対応			グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品、エコリーフ商品

Network

機種名			N7100E
型名			FI-N7100E
本体価格			**230,000円（税込価格 253,000円）**
読取速度※1 カラー/グレースケール※2 二値白黒※3	ADF	A4縦	**25枚/分、50面/分**（200/300dpi） 7枚/分、14面/分（600dpi）
	フラットベッド	A4縦	—
原稿搭載容量※4			**50枚**（A4:80g/㎡）
1日当たりの読取目安※5			**～4,000枚**
スキャナータイプ			自動給紙機構（ADF）
スキャニングモード			片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒（バイナリー）
イメージセンサー			CIS×2（表面×1、裏面×1）
光源			RGB LED×2（表面×1、裏面×1）
光学解像度			600dpi
出力解像度※6			150、200、300、600dpi
多値レベル			
原稿背景色			白
読取範囲			最大:216×355.6mm（8.5×14in.） 最小:50.8×50.8mm（縦/横） （長尺読み取り時:3,048mmまで※9）
原稿の厚さ			40～209g/㎡、A8以下は127～209g/㎡
カード搬送※12			エンボスなし/エンボスあり: 厚さ0.76mm以下、 横送り、連送不可
マルチフィード検出			可（超音波方式マルチフィードセンサーによる）
原稿保護機能			—
インターフェイス	USB		—
	有線LAN		10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T（形状: RJ-45）
	無線LAN		—
ネットワークプロトコル			TCP/IP、DHCP、SMTP、SMB、LDAP、LDAPS、NTP、FTP、FTPS、HTTP、HTTPS
電圧・電圧範囲			AC100V±10%
消費電力			38W以下（スリープモード時:2.0W以下）
動作環境			温度:5～35℃、湿度:20～80%
外形寸法　幅×奥行き×高さ※14			300×232×172mm
質量			6kg
操作パネル			8.4インチ XGA（1,024×768pixel）TFTカラーモニター、 アナログ抵抗膜方式タッチパネル
認証※20			●ユーザー認証:Active Directory、OpenLDAP、スタンドアロン認証 ●フォルダー認証:Active Directory、OpenLDAP
出力方法			●ネットワーク共有フォルダーへ保存 ●FTPフォルダーへ保存 ●SharePointフォルダーへ保存　●E-mail 送信 ●FAX　送信（FAXサーバーおよびインターネットFAXサービスへはメールサーバー経由で送信する） ●プリンター印刷（プリントサーバーに接続されている共有プリンターまたはネットワークに直接接続されているプリンターへ印刷）
出力フォーマット			PDF（検索可能なPDF、パスワード付PDF）、PDF/A、JPEG、TIFF
ドライバ・ソフトウェア			Network Scanner Admin Tool、 Network Scanner User Editor、 Scanner Central Admin
主な付属品			●ACケーブル ●ACアダプター ●LANケーブル（ストレート） ●スタートアップガイド ●マイクロソフトソフトウェア使用許諾契約書 ●FUJITSU Image Scanner N7100Eソフトウェア使用許諾書
オプション	ハードウェア		A3キャリアシート（FI-X15ES）
	ソフトウェア		Network Scanner Control SDK
サプライ品	消耗品		ローラーセット
	清掃用品		クリーナF1、クリーニングペーパー、クリーニングワイプ
環境対応			グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品、エコリーフ商品

サポート：ご購入後も安心。万全のサポート体制で、お客様をフォローいたします。

全国100 のサポート拠点

当社では、お客様に安心してイメージスキャナー「fiシリーズ」をご使用いただけるよう、万全のサポート体制を整えています。購入時にご加入いただける「契約保守サービス」と、必要なときにその都度ご利用いただける「スポット保守サービス」により、お客様を強力にバックアップいたします。

PFUのサービス&サポート体制（富士通より販売したスキャナーの保守サービスは、富士通SupportDeskによる契約も可能です）

無償修理
FI-8290、FI-8270、FI-8250、FI-8190、FI-8170、FI-8150は製品のご購入より5年間、それ以外の機種は製品のご購入より1年間

訪　問　修　理　製品の故障発生時にご連絡いただき、その後サービスエンジニアがお客様先へ修理にうかがいます。

対象機種（型名）
FI-7900、FI-7900PF、FI-7900PB、FI-7800、FI-7800PF、FI-7800PB、FI-7700、FI-7700S

持込修理/センドバック修理　製品の故障発生時にお客様の製品を当社の修理センターで修理します。

対象機種（型名）
FI-7600、FI-7480、FI-7460、FI-8290、FI-8270、FI-8250、FI-8190、FI-8170、FI-8150、FI-7300NX、FI-800R、FI-7030、FI-SP1425、FI-65F、FI-N7100E

※対象機種の「訪問修理」は承っておりません。※修理依頼時の発送費用はお客様のご負担になります。

※保証書をご提示いただきます。また保証期間内でも、次のような場合には、有償修理となります。
●ご使用上の誤り、または不当な修理や改造、誤接続による故障および損傷。
●火災・地震・風水害・落雷およびその他の天災地変、テロ、暴動、公害、煙害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧や指定外の電源使用等による故障および損傷。

有償サービス

契約保守サービス
購入時にご加入いただけます

定額定期保守サービス　万一の障害発生時には、サービスエンジニアがお客様のところにうかがい、修理作業を実施します。
また、お客様に安心して製品を使用していただくために、年に1度サービスエンジニアが点検にうかがいます。

定額訪問修理サービス　万一の障害発生時には、サービスエンジニアがお客様のところにうかがい、修理作業を実施します。

※サービス価格は、お客様のご要望プランにより異なりますので、別途、お見積りさせていただきます。当社担当営業、またはお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

スポット保守サービス

訪　問　修　理　製品の故障発生時にご連絡いただき、その後サービスエンジニアがお客様先へ修理にうかがいます。

対象機種	基本料金
全機種	27,500円(税込価格 30,250円)/台 （作業時間：1時間まで）+部品代

※規定時間を超過した場合は、追加料金をいただきます。
※詳細は当社Webサイトでご確認いただくか、お問い合わせ窓口までお問い合わせください。

持込修理/センドバック修理　製品の故障発生時にお客様の製品を当社の修理センターで修理します。

対象機種（型名）	基本料金
FI-7600、FI-7480、FI-7460、FI-8290、FI-8270、FI-8250、FI-8190、FI-8170、FI-8150、FI-7300NX、FI-800R、FI-7030、FI-SP1425、FI-N7100E	技術料：20,000円(税込価格 22,000円)/台+部品代、診断料（キャンセル料）：8,000円(税込価格 8,800円)/台
FI-65F	技術料：12,000円(税込価格 13,200円)/台+部品代、診断料（キャンセル料）：6,000円(税込価格 6,600円)/台

※送料はお客様のご負担になります。
※診断料は、持込修理/センドバック修理の診断開始後にお客様のご都合で修理キャンセルされた場合に適用する料金です。
※詳細は当社Webサイトでご確認いただくか、お問い合わせ窓口までお問い合わせください。
※修理対応期間は原則、製品のご購入より5年間となります。

センドバック修理には、以下の付加サービスがあります。

引き取り修理サービス　当社指定の運送業者がお客様のご指定日時に引き取りにうかがい、修理品をお預かりします。修理品は業者が梱包いたします。

対象機種（型名）	基本料金
FI-8290、FI-8270、FI-8250、FI-8190、FI-8170、FI-8150、FI-7300NX、FI-800R、FI-7030、FI-SP1425、FI-65F、FI-N7100E	全国一律 3,000円(税込価格 3,300円)/台

※梱包箱・運送費含む。ただし、離島は別料金となります。

代替機貸出サービス　「引き取り修理サービス」をご利用いただいたお客様だけ、修理期間内の「代替機貸出サービス」をご利用いただけます。

対象機種（型名）	基本料金
FI-8290、FI-8270、FI-8250、FI-8190、FI-8170、FI-8150、FI-7300NX、FI-800R、FI-7030、FI-SP1425、FI-65F、FI-N7100E	8,000円(税込価格 8,800円)/台

※「代替機貸出サービス」だけではご利用いただけません。
※代替機につきましては、同一機種ではなく、同等性能を持つ機種となる場合があります。
※基本料金には、「引き取り修理サービス」の料金が含まれます。

お問い合わせ窓口

株式会社PFU イメージング サービス & サポートセンター
お客様からのFUJITSUイメージスキャナー「fiシリーズ」全般に関する操作や故障のお問い合わせに迅速に対応します。
※標準添付以外のソフトウェアについてのお問い合わせは電話窓口では対応しておりません。

お問い合わせはお電話またはE-mailで
電話：050-3786-0811　受付時間：10時～12時、13時～17時（土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く）
E-mail：scanners@pfu.fujitsu.com

●上記の電話番号は、050IP電話サービスを利用しています。050IP電話につきましては「fiシリーズ」Webサイトのサポート情報をご覧ください。上記の電話番号がご利用いただけない場合は、NTT東日本またはNTT西日本の一般加入電話からおかけいただくか、045-523-1995にお問い合わせください。●電話番号をお間違えにならないようお願いいたします。●トーン信号が出ない電話機でおかけの場合は、そのまましばらくお待ちください。オペレーターが応答します。※お問い合わせの内容・発信者番号は、対応状況の確認と対応品質向上のため、録音・記録をさせていただいております。

※本サービスは、予告なく変更される場合がございます。詳細につきましては、当社Webサイトでご確認いただくか、お問い合わせ窓口までお問い合わせください。

製品情報・スキャナードライバ・連携アプリケーション・サポート情報等をインターネットで提供しております。
詳しくはFUJITSUイメージスキャナー「fiシリーズ」Webサイトをご覧ください。
https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/peripheral/scanners/fi/

「fiシリーズ」Webサイトはこちら

●紙幣、有価証券、公的証明書などをスキャナーを使用して読み取り、プリンターで不正に印刷・使用すると、その印刷物のいかんにかかわらず、法律に違反し罰せられます。
●著作権保護の対象となっている新聞、雑誌、書籍等の著作物は、個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合を除き、権利者に無断でスキャンすることは法律で禁止されています。スキャンして取り込んだデータは、私的な範囲内でのご使用をお願いいたします。

※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。※Intel、Intel CoreおよびPentiumは、アメリカ合衆国および / またはその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標です。※ISISは、Open Textの商標です。※Linux®は、Linus Torvaldの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※macOSは、Apple inc.の商標です。※Nマークは、NFC Forum, inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。※PaperStream、DynaEyeは、株式会社 PFUの日本における登録商標です。※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※そのほかの一般製品名、社名は各社の商標または登録商標です。

VEGETABLE OIL INK

⚠安全に関するご注意	ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

株式会社 PFU

■横浜本社
〒220-8567 横浜市西区みなとみらい4-4-5（横浜アイマークプレイス）☎(045)305-6000

■北海道支店 ☎(011)242-2212
■東北支店 ☎(050)3786-2204
■北陸支店 ☎(050)3819-9160
■東海支店 ☎(052)202-0871
■関西支店 ☎(06)6152-8153
■九州支店 ☎(050)3819-9180

●本カタログに記載された製品の内容などは改良等の目的で予告なく変更する場合があります。
●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

このカタログの記載内容は2022年1月現在のものです。

2022年1月 H-026D DNP 100S